




注意事項:
(1)材質: N45UH
(2)體積: 503 mm3
(3)BHmax: 43~47 MGOe
(4)Br: 13.2~13.8 KGs
(5)bHc: 12.5~13.2 KOe
(6)iHc: 24 KOe
(7)表面電度防鏽
(8)請全檢表磁交貨





數量: 80片




數量: 80片



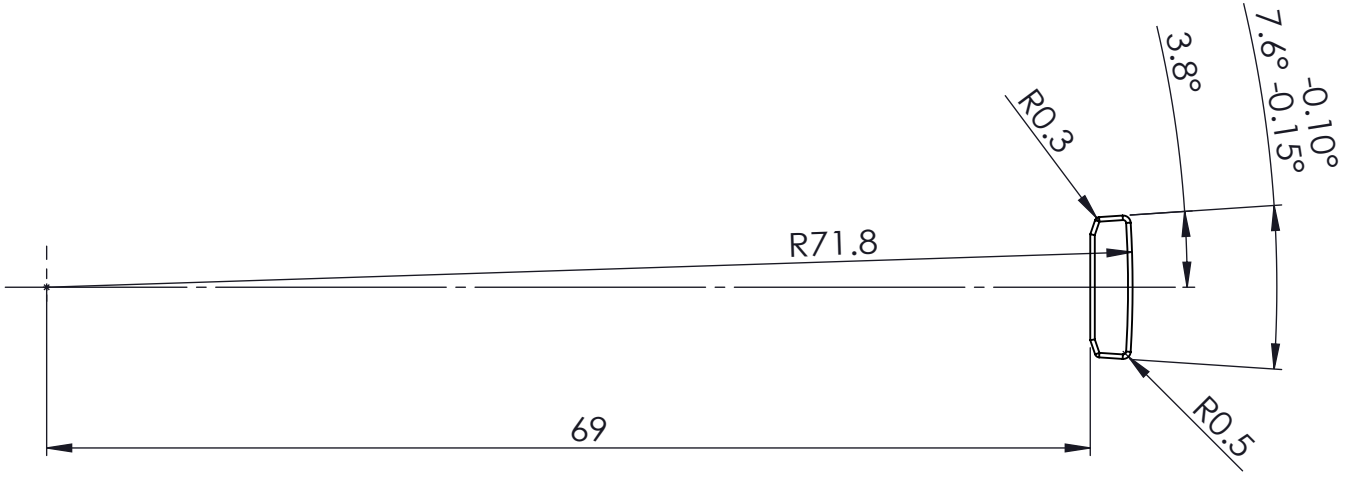
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工條件(參考DIN7168-1970) 2級(細)<br>TOLERANCES ON ANGLES ±0.1°<br>DECIMALS<br>超過 0.5-6 = ±0.1<br>超過 6-30 = ±0.2<br>超過 30-120 = ±0.3<br>超過 120-315 = ±0.5<br>超過 315-1000 = ±0.8 | 表面粗度 Rmax<br>100S以內<br>25S以內<br>6.3S以內<br>0.8S以內 | 日期 DATE | 2026-07-08 | 工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute | | 修正 REV | A |
| | | 單位 UNIT | mm | | | 圖號 DRW NO. | |
| | | 比例 SCALE | 2:1 | 品名 PART | 磁石 | | |
| | | 製圖 DRAWN | 張朝信 | 材質 MATERIAL | | 料號 PART NO. | |
| | | 確認 CHECKED | | 處理 FINISH | 數量 NUMBER | SHEET 1 OF 1 | |
| | | 核准 APPROVED | | 備註 REMARK | | | |

本資料為工研院專有之財產,非經書面許可,不准透露或使用本資料,
亦不准複印,複製或轉變成任何其他形式使用.
The Information contained herein is the exciusive property of ITRI and shall not be distributed,
prior written permission of ITRI.