


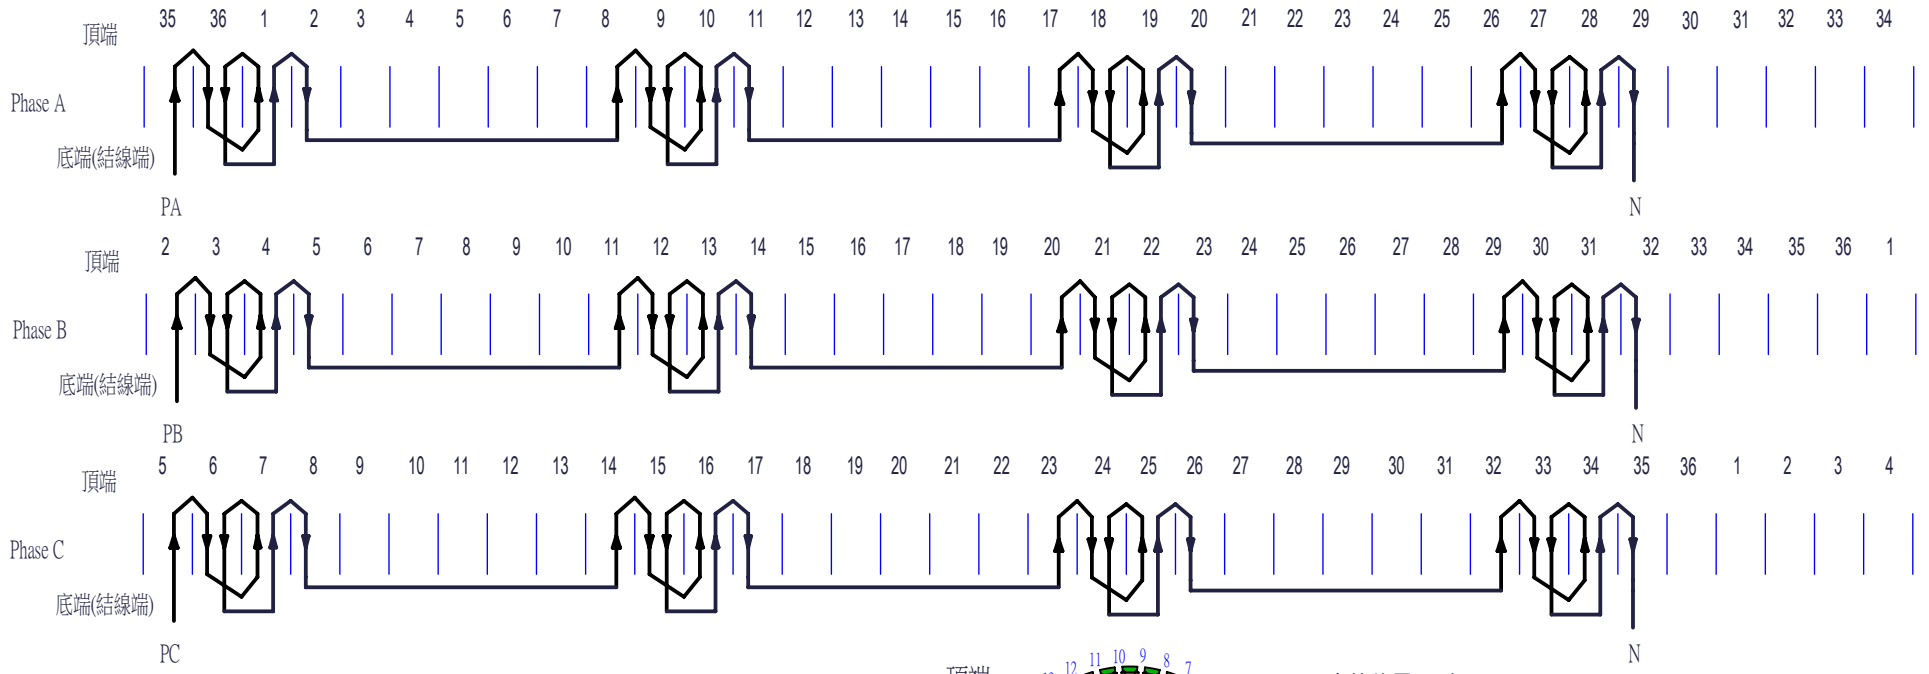




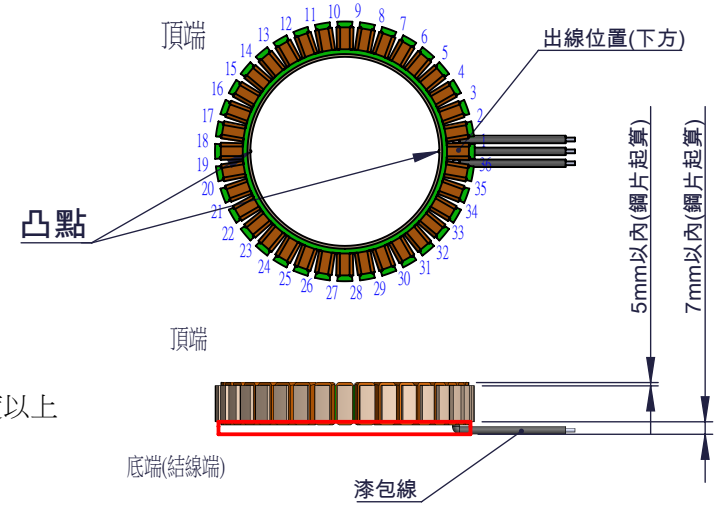

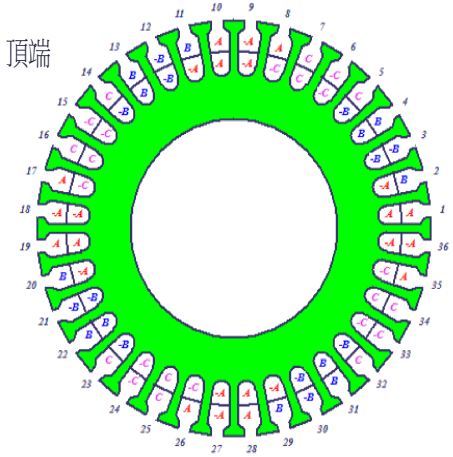

注意事項:
1. 每相並聯數 : 1
2. 線徑1.7mm (1股)，6匝，耐溫220度以上1種線，綁線耐溫200度以上
3. 堆疊鐵心長度 : 20mm
4. 鋼片槽開口無絕緣塗裝，寬度4mm，佔槽率75%
5. 引線出PA&PB&PC共三條，採漆包線出線，長度15公分
6. 耐壓測試 : 1500VAC / 3mA / 1秒
7. 絕緣測試 : 1000VDC / 100MΩ以上 / 3秒
8. 參考線阻 : 0.068 Ω (@20度)
9. 參考線感 : 0.155 mH

本資料為工研院專有之財產,非經書面許可,不准透露或使用本資料,
亦不准複印,複製或轉變成任何其他形式使用.
The Information contained herein is the exclusive property of ITRI and shall not be distributed,
prior written permission of ITRI.

加工條件(參考DIN7168-1970)
2級(細)

TOLERANCES ON
ANGLES ± 0.1 °
DECIMALS

超過 0.5-6 = ± 0.1
超過 6-30 = ± 0.2
超過 30-120 = ± 0.3
超過 120-315 = ± 0.5
超過 315-1000 = ± 0.8

表面粗度 Rmax
100S以內
25S以內
6.3S以內
0.8S以內

日期 DATE	2026-07-08	工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute		修正 REV	A
單位 UNIT	mm			圖號 DRW NO.	
比例 SCALE		品名 PART	繞線圖		
製圖 DRAWN	張朝信	材質 MATERIAL		料號 PART NO.	
確認 CHECKED		處理 FINISH		數量 NUMBER	
核准 APPROVED		備註 REMARK		SHEET	1 OF 1