



施工規範書

壹、施工範圍：

52館724.725

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

一、承包商進入院區：

1. 施工區域需作防護措施並張貼施工公告。
2. 承商應於施工時派駐工地負責人，全程於在場監工。
3. 本案需在約定日期施工。
4. 如需假日施工，在工作前2日均應事先提出申請。

二、防護作業：

1. 施工中周邊需進行防塵防護。
2. 施工區域禁止人員進入。

三、施作方式：

1. 施工前材料須經過業主確認無誤。
2. 將原有隔熱紙撕除,貼前清潔確實無殘膠。

3.將新隔熱紙表面平整貼上，務使無刮痕,無氣泡,無顆粒。

四、場地清潔:

1.每日施工廢棄物，收工前須負責清潔。

2.完工後現場需復原及清潔整理。

五、驗收


1.確認施工材料無誤。

2.提供施工前中後照片。

肆、附件

施工圖/圖說:

■52館724-725施工圖_V1

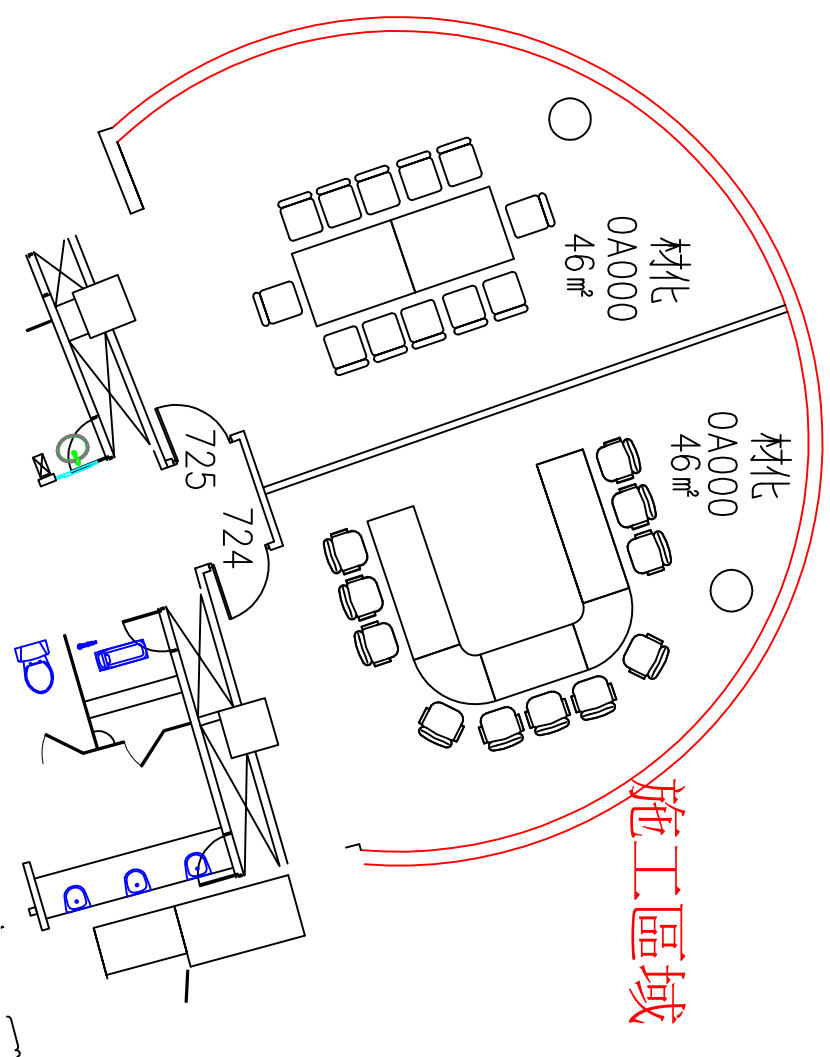

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

工程名稱	52館724-725隔熱紙更換工程	設計	曾仁鴻	審核	劉宴村	核准	陳偉豪	繪圖 日期	115/07/22	修訂 日期	115/07/22
圖名	52館724-725隔熱紙更換工程	比例	N/A	單位	N/A	版本	N/A	圖號		張號	本張 總張數