

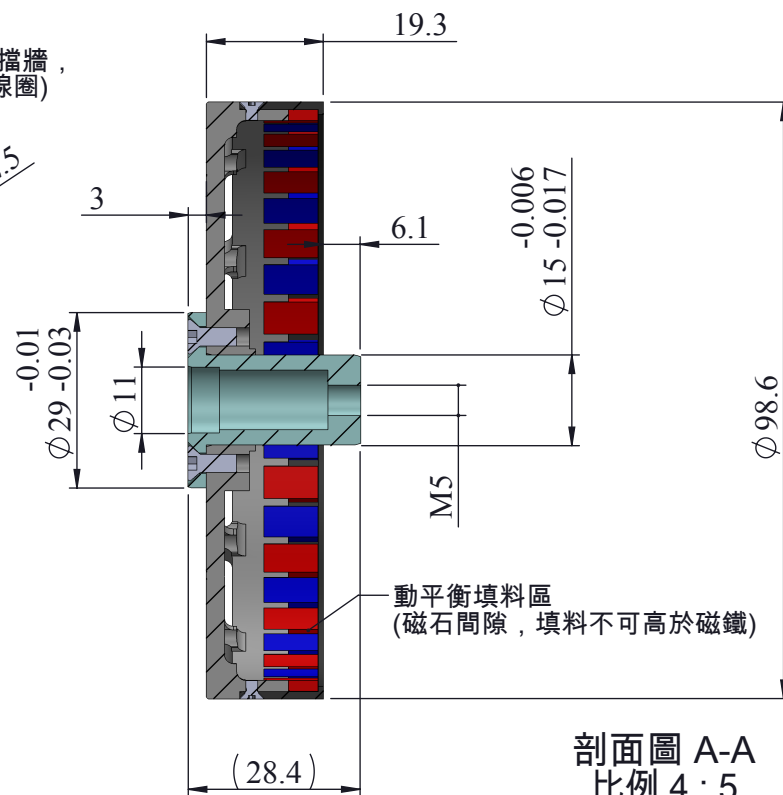
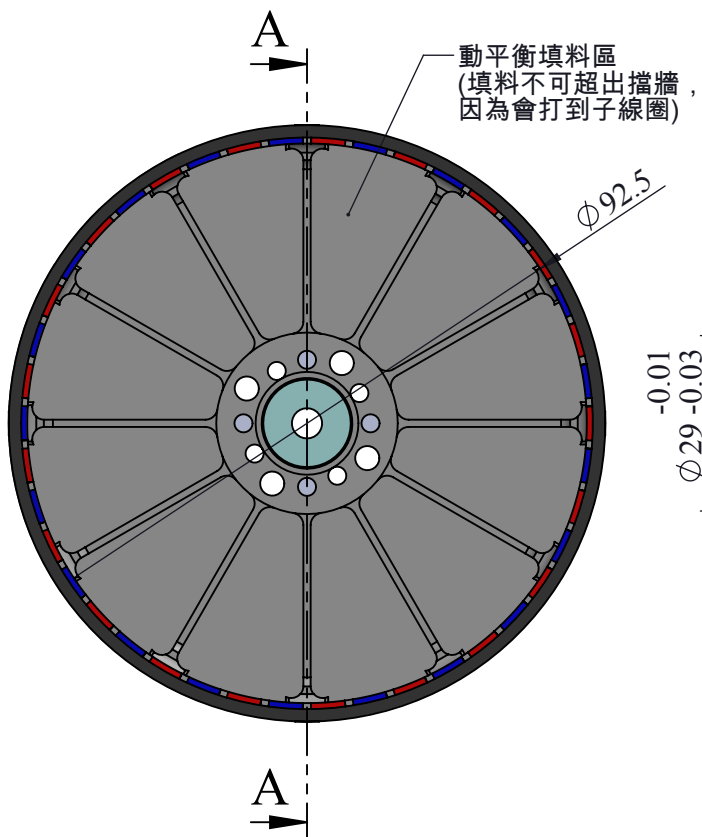


說明:

1. 重量: 150克
2. 工作轉速: 5000 rpm
3. 動平衡等級: G6.3
3. 希望以填料方式, 耐溫200度以上
4. 請勿傷到外觀, 磁鐵請勿吸附鐵屑

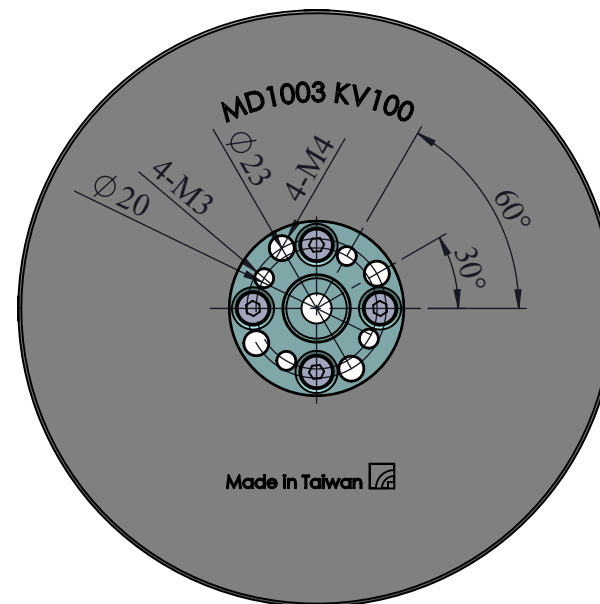

剖面圖 A-A  
比例 4 : 5

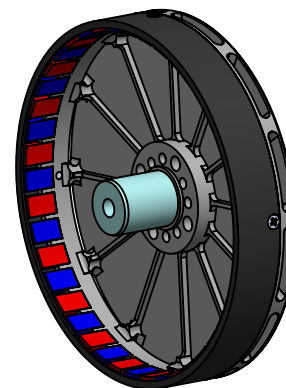

本資料為工研院專有之財產,非經書面許可,不准透露或使用本資料,亦不准複印,複製或轉變成任何其他形式使用。


The Information contained herein is the exclusive property of ITRI and shall not be distributed, prior written permission of ITRI.

加工條件(參考DIN7168-1970)  
2級(細)

TOLERANCES ON  
ANGLES ±0.1°  
DECIMALS

超過 0.5-6 = ±0.1  
超過 6-30 = ±0.2  
超過 30-120 = ±0.3  
超過 120-315 = ±0.5  
超過 315-1000 = ±0.8

表面粗度 Rmax  
▽ 100S以內  
▽▽ 25S以內  
▽▽▽ 6.3S以內  
▽▽▽▽ 0.8S以內



日期 DATE 2026-05-04

單位 UNIT mm

比例 SCALE 4:5

製圖 DRAWN 張朝信

確認 CHECKED

核准 APPROVED



工業技術研究院  
Industrial Technology  
Research Institute

品名 PART

MD1003轉子動平衡\_42極

材質 MATERIAL

處理 FINISH

備註 REMARK

數量 NUMBER

修正 REV

A

圖號 DRW NO.

料號 PART NO.

SHEET  
1 OF 1