



施工規範書

壹、施工範圍：

67館燃燒塔室

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

1. 本案為責任施工，使用之材料規格須與既設相容。
2. 機臺序號:201111178
3. PM SERVICE含下述服務
 - 3.1. 每月定期檢查一次
 - 3.2. 每半年定期檢查及維護
 - 3.3. 含假日之ON CALL及TROUBLE SHOOTING
 - 3.4. 故障零件維修責任: 包括所有耗材與非耗材零件
 - 3.5. 服務期間 12個月(2025.01.01至2025.12.31)
4. 施工期間廠商需負責更換常態性耗材及非常態性耗材 (未損壞可不更換)
-常用非耗材清單依附件

肆、附件


施工圖/圖說:

■施工位置_V1

其他:

■常用非耗材清單_V1

67 館 PFCS 設備位置圖

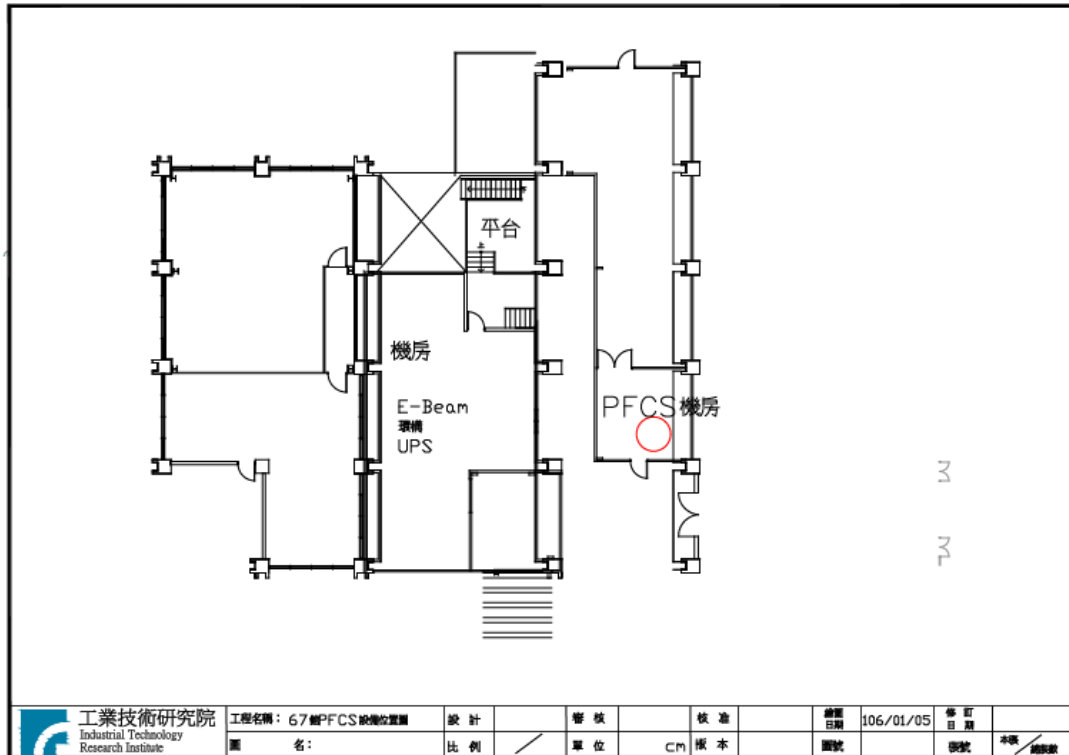

常用非耗材清單

點火棒、主腔體護襯、內腔體組合、K-Type、R-Type、N2 機構、
EP 外箱焊接、電控箱隔板、入口混合桶。 常用耗材清單 耐溫墊片、
主腔體 O-Ring、ISO-80 Center Oring、NW50 Center Oring、
ISO-100 Center Oring、腔體 Oring、阿沙透 Oring、
阿沙透法蘭焊接總成 Oring、 Tank Oring、腔體下法蘭墊片、
PP 管件 ORing、EP 側板墊片、O/R-AS460、上板墊片。