



21館202-4及倉庫增設插座電源

施工規範書

壹、施工範圍：

21館202-4及倉庫

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範


1. 21館202-4及倉庫增設微波爐(202-4)、冰箱(202-4)、烘杯機(倉庫)共計3組插座，微波爐需專用迴路、冰箱及烘杯機共用一迴路，位置及範圍請參閱「附件一 施工示意圖」。
2. 2BL盤銅排修改用以新增2組NFB，中門板開孔及迴路標示，修改說明請參閱「附件二 2BL盤修改前」及「附件三 2BL盤修改後」。

肆、附件

施工圖/圖說:

- 附件一 施工示意圖 _V1
- 附件三 2LB盤修改後 _V1
- 附件二 2LB盤修改前 _V1

21館2樓局部平面圖

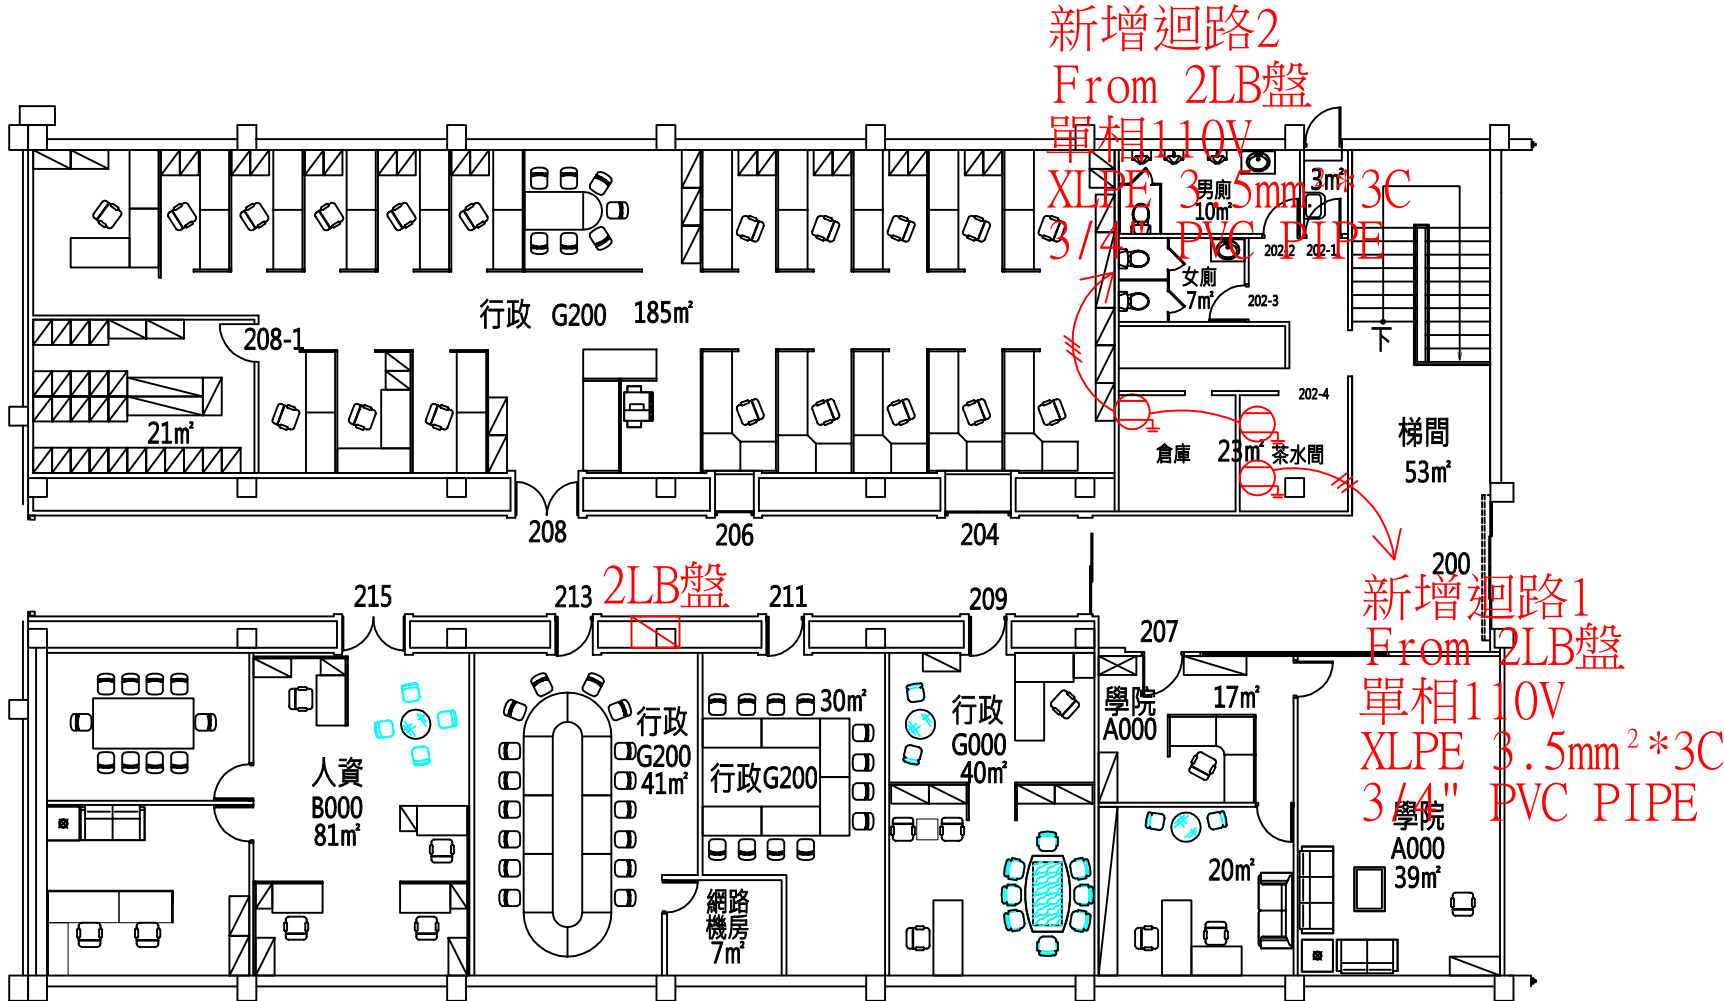

供電來源	
盤 名	2LB
電源規格	3φ 4W 208/120V
供電範圍	21館 2F



 工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute	工程名稱	21館2樓茶水間插座配設	設計	陳厚勛	審核	胡其雄	核准	張聰庭	繪圖日期	115.08.18	修訂日期	
	圖 名	2LB盤修改後	比例	no scale	單位		版本		圖 號		張 號	

電源名称	2LB
電源規格	3φ4W 208/120V
供電範囲	21館 2F

