工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

82館地下室機房地面epoxy 鋪設

施工規範書

壹、施工範圍：

82館地下室

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

1. 作業過程中 含噪音、震動、異味者，需於非上班時段進行。
2. 需附 有機溶劑作業主管資格人員。


肆、附件

施工圖/圖說:

■82館地下室機房地面epoxy 鋪設說明_V1

82館地下室機房地面epoxy 鋪設

1. 施作區域如下平面示意圖
2. Epoxy 為灰色。底漆、中塗、面塗施作。止滑以石英砂#6。
3. 區域下方設有集水坑、自來水池，施作前對於區域週邊與穿管孔需先防護，嚴防任何物料滲入。
4. 如不甚發生污染事件，需無償清理、陪償所有造成之損失及期間負責供應82、84、86館自來水正常不間斷之供應。
5. 完工後，作業區域環境清理。

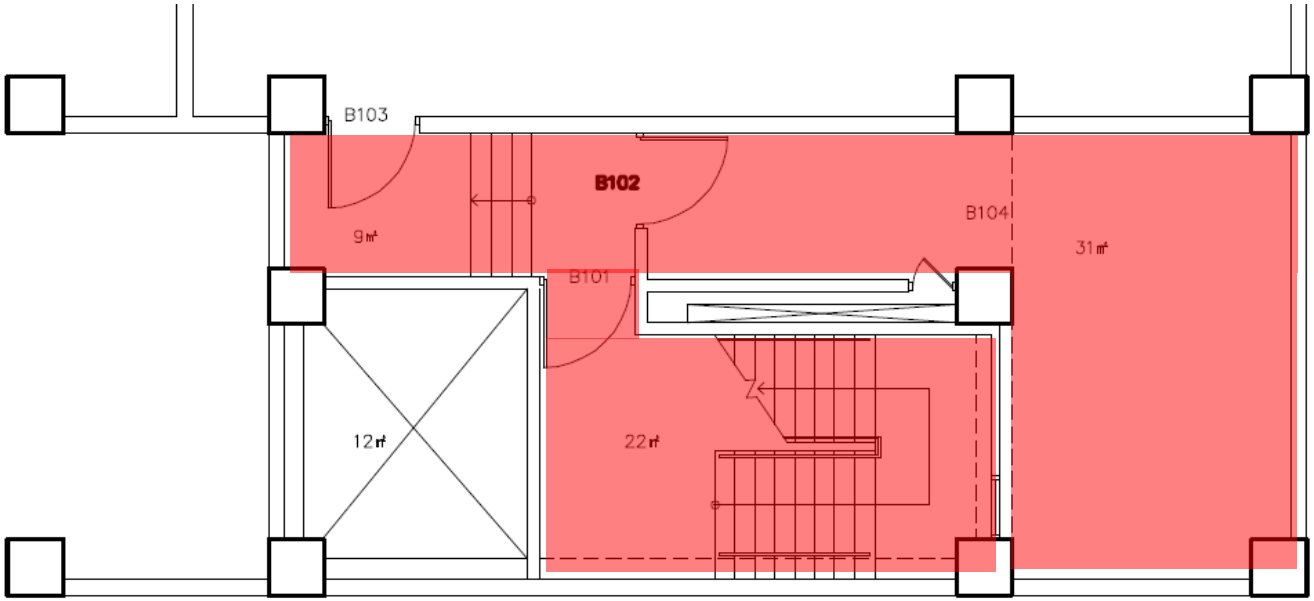

工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute	工程名稱	82館地下室機房地面epoxy 鋪設	設計	林志龍	審核	尹新舜	核准	張聰庭	繪圖日期	115.11.09	修訂日期	115.11.09
	圖　　名	82館 BF平面圖	比例	N/A	單位	cm	版本	N/A	圖　號	N/A	張　號	1/1