工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

58館RF冷卻水管油漆粉刷

施工規範書

壹、施工範圍：

58館RF

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

一、施工前準備

1. 本案需配合現場施工，承攬商須提前告知，以利院方辦理門禁及鑰匙借用。
2. 施工前應完成區域安全防護措施（如：珍珠板、防水帆布），避免影響下方地面。
3. 承攬商所攜帶之工具及設備，應符合相關法令及安全規範要求。
4. 安裝作業應依照施工圖說與技術規範執行。

二、施工過程管理

1. 承攬商應隨時保持工地整潔，所有工程廢棄物須由承攬商自行運出院區。
2. 施工過程應隨時拍攝施工前、中、後之照片，作為竣工驗收與紀錄資料。
3. 若施工現場遇有異常狀況，承攬商須立即回報，並配合院方協調處理。

4. 管路除鏽完成後，需使用乾布將鏽削.粉塵清除乾淨，才可上底漆。

三、測試與驗收要求

1. 施工完成後，確認粉刷處確實粉刷，油漆面平整無鐵鏽削料

2. 施工完成後，將現場整理清潔及環境復原

肆、附件

施工圖/圖說:

■58館RF冷卻水管除銹油漆位置圖_V1


58館RF冷卻水管位置圖-空拍圖

本案施工管線



58館RF冷卻水管位置圖-現場圖

本案施工管線

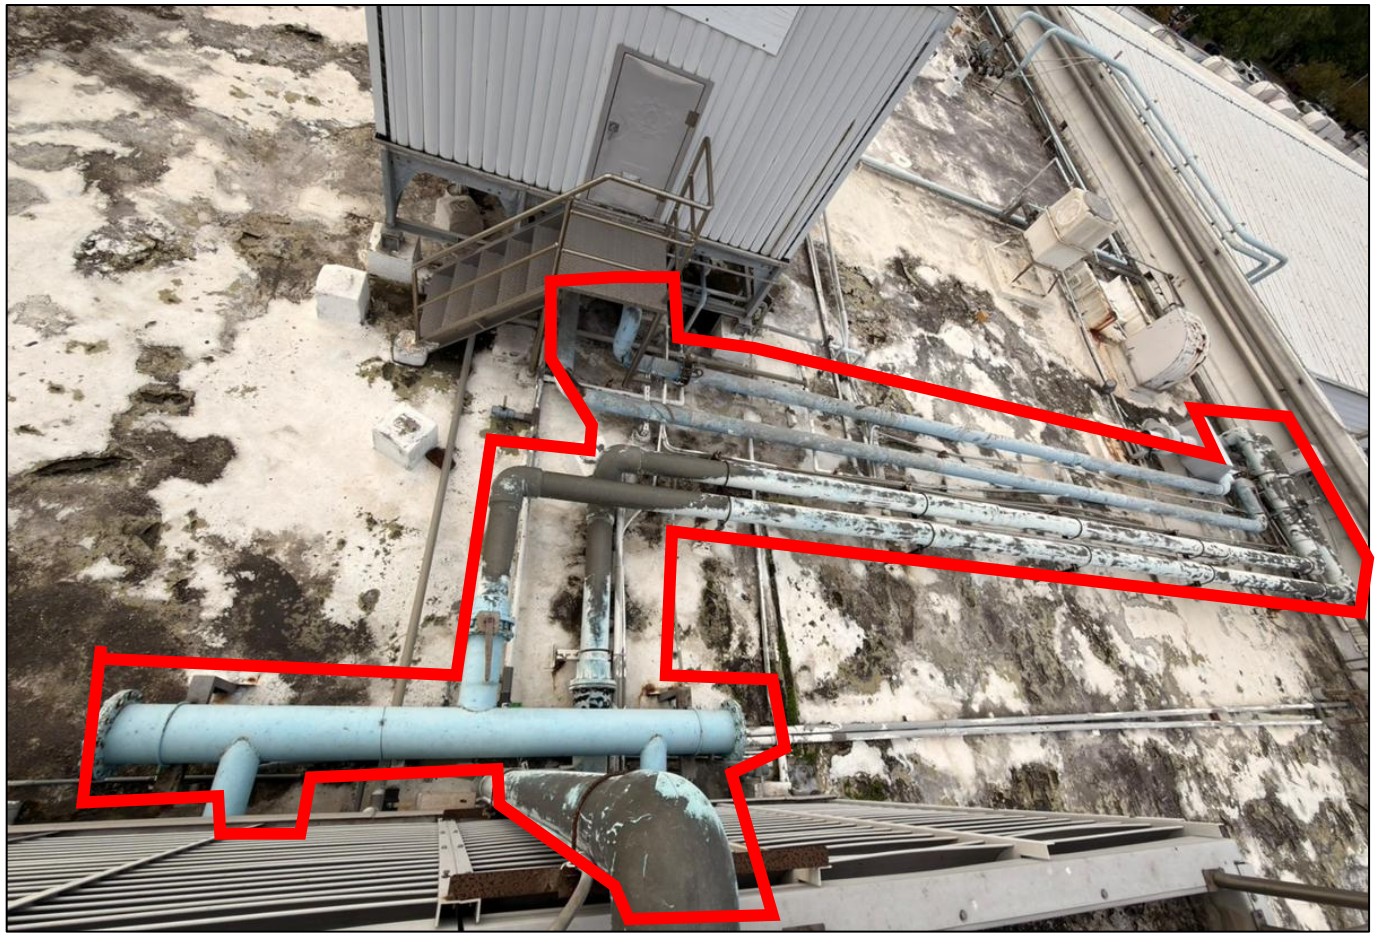



58館RF冷卻水管位置圖-現場圖

本案施工管線

