
A272001802 碳化矽晶錠粗磨(2K)與細磨(30K)研磨砂輪規格需求如下：

1. 品名：30K 研磨砂輪　　數量：2 個

30K 研磨砂輪

項目	規格
Abrasive Width W	3±0.25 mm
Abrasive Thickness T	5 +1/-0 mm
Alloy Diameter ID	95 +0.05/-0 mm
Pitch Circle Diameter	145±0.5mm
Counterforce Hole	for M6
Ring Gear	16N

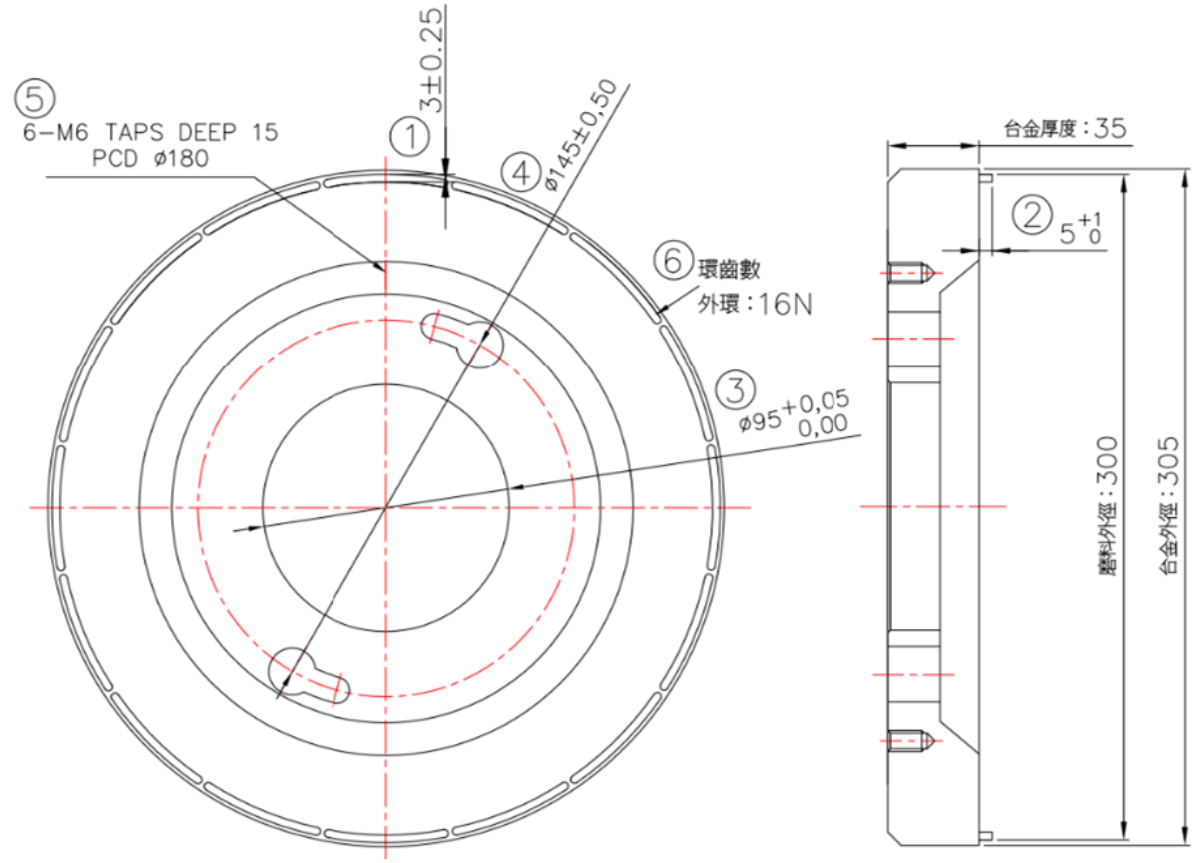

2. 品名：2K 研磨砂輪　　數量：2 個

項目	規格
Abrasive Width W	3 ±0.25 mm
Abrasive Thickness T	7+1/-0 mm
Alloy Diameter ID	155 +0.05/-0 mm
Pitch Circle Diameter	180±0.5mm
Counterforce Hole	for M6
Ring Gear	24N

