


編號	描述	日期	設變者
1	設變	20250325	Xinu

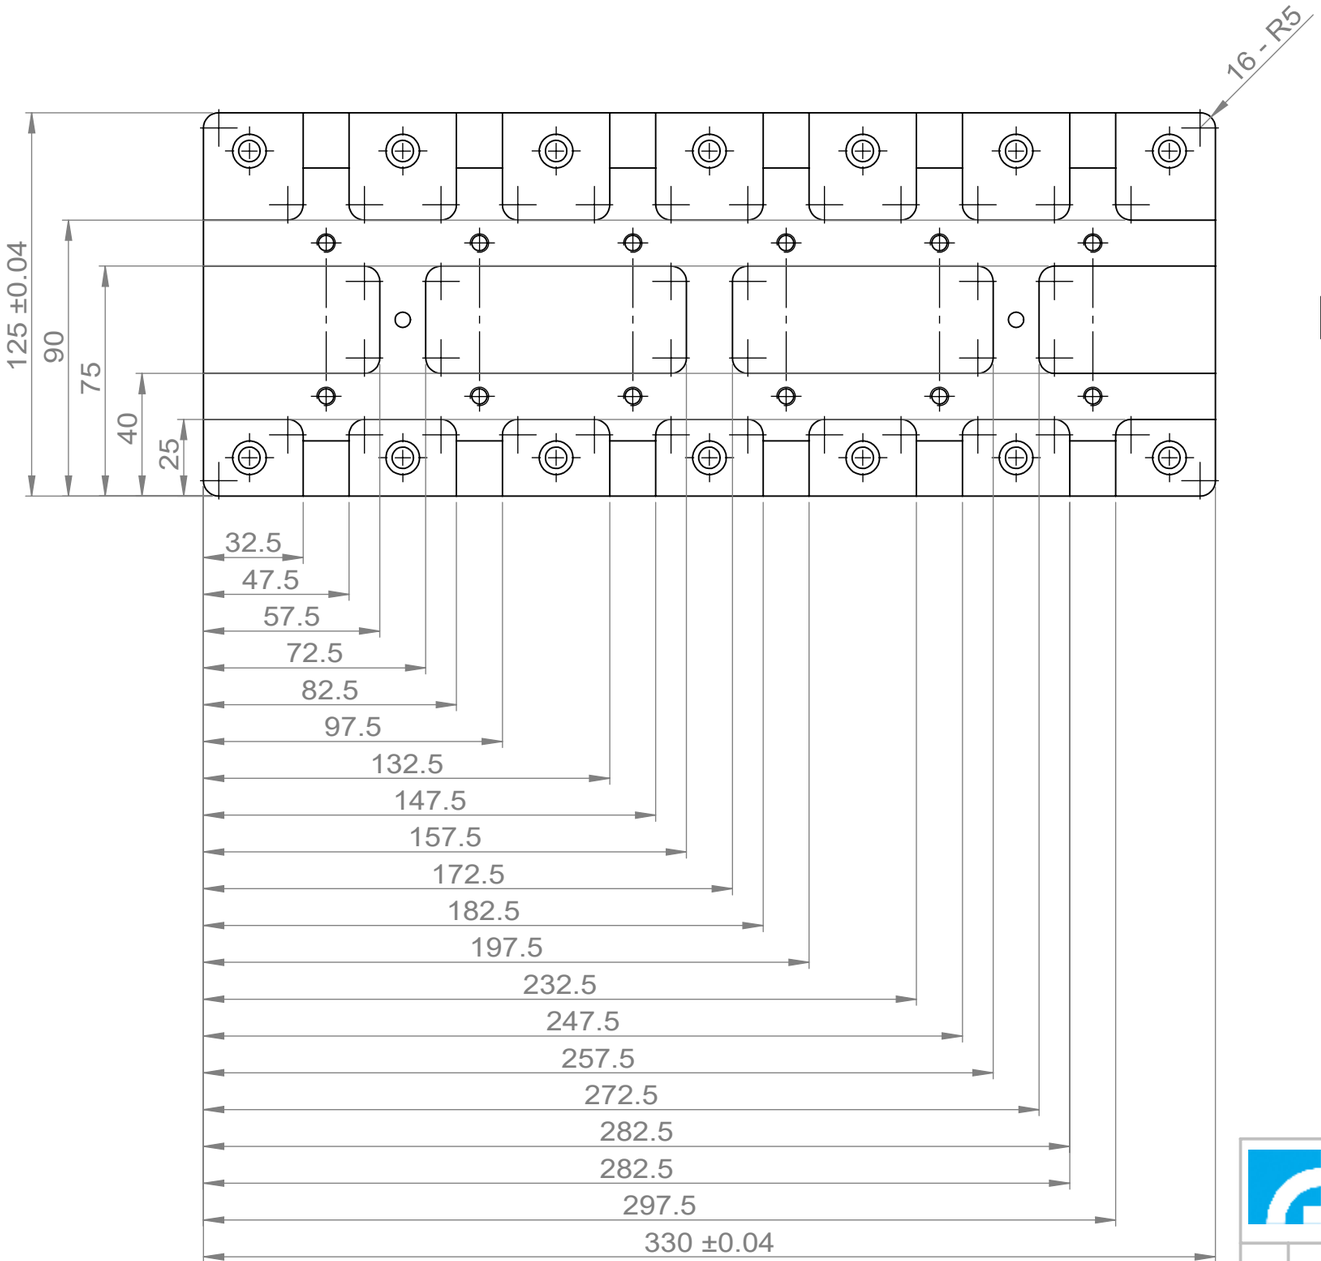

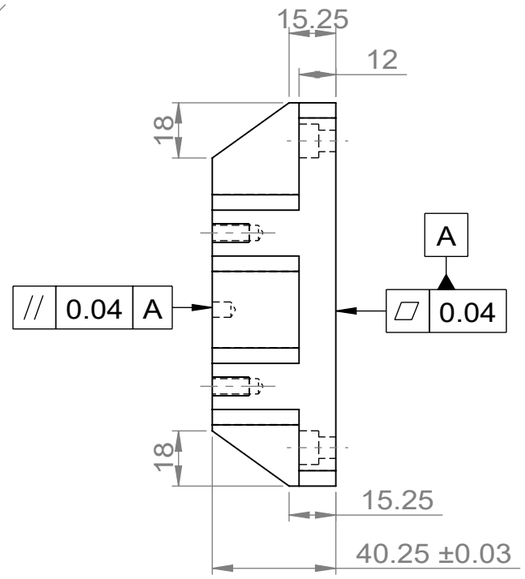



縮放 1 : 5

註:
1.非標註之倒角C 0.5
2.非標註之圓角R 0.5
3.未標註之尺寸參照3D
4.所有銳角需修整

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

表面處理: 黑色陽極處理
表面粗糙度:

第三角法

一般公差

( )		(V)					
<30	±0.25	0~30	±0.1	200~250	±0.35	<30°	±0.1°
>30~100	±0.35	30~100	±0.2	250~300	±0.4	>30~60°	±0.3°
>100~300	±0.5	100~150	±0.25	300~350	±0.45	>60~90°	±05°
above300	±0.6	150~200	±0.3	350~400	±0.5		

	姓名	簽名	日期
繪製者	Xinu		
檢查者			
核准者			
製程			
品管			

日期 20261112
版次 V2

材料: 鋁6061

重量: (KG)

標題:

圖號:


工程圖名稱 S1用轉接板


A3 Size

單位(mm)

比例:1:2

編號	描述	日期	設變者
1	修改幾何公差為0.02	261112	Xinu

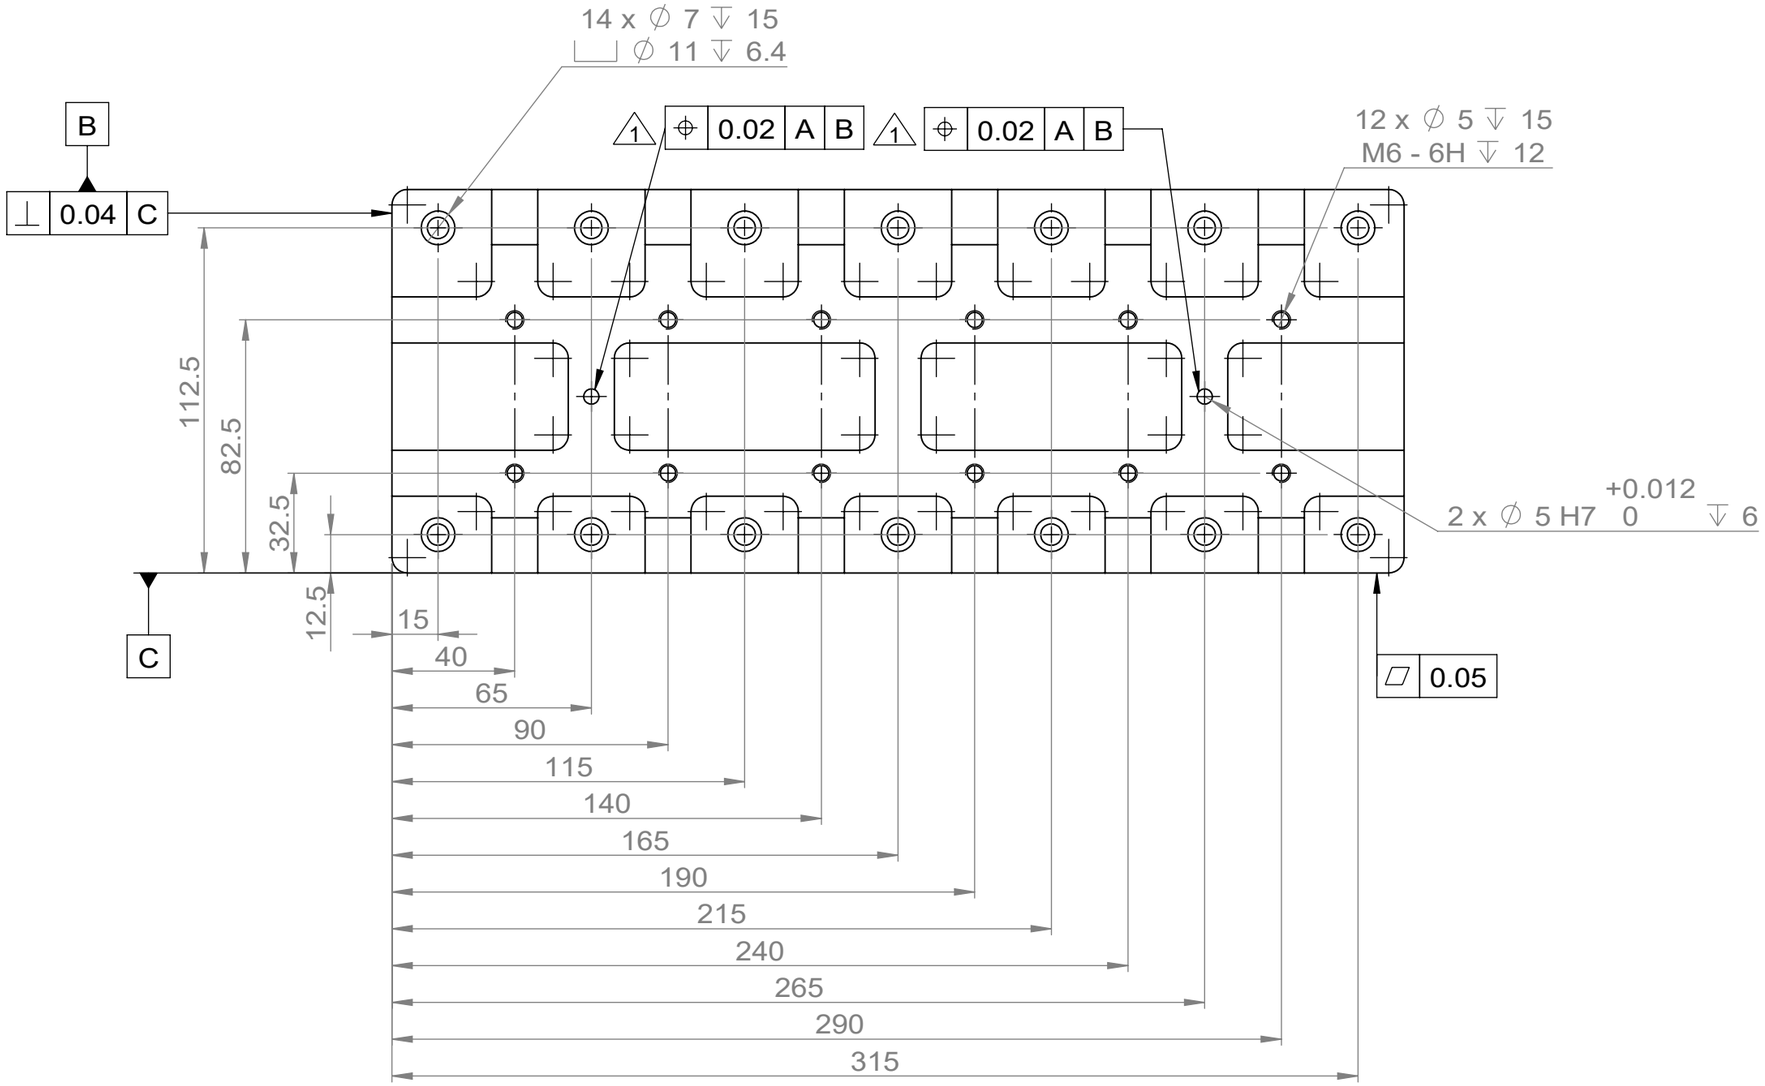



縮放 1 : 5

註:
1.非標註之倒角C 0.5
2.非標註之圓角R 0.5
3.未標註之尺寸參照3D
4.所有銳角需修整

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

表面處理: 黑色陽極處理
表面粗糙度: ▽▽
第三角法

一般公差

( )		(V)						
<30	±0.25	0~30	±0.1	200~250	±0.35	<30°	±0.1°
>30~100	±0.35	30~100	±0.2	250~300	±0.4	>30~60°	±0.3°
>100~300	±0.5	100~150	±0.25	300~350	±0.45	>60~90°	±05°
above300	±0.6	150~200	±0.3	350~400	±0.5		

	姓名	簽名	日期
繪製者	Xinu		
檢查者			
核准者			
製程			
品管			

日期: 20261112
版次: V2

標題:
圖號:
材料: 鋁6061
工程圖名稱: S1用轉接板
A3 Size
單位(mm)
重量: (KG)
比例:1:2
圖頁 2 OF 2