工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

採購規範書

✧ **品名：**辦公環境整修工程委託

✧ **目的 / 用途說明：**

本案因部門空間異動，因此擬委託廠商進行辦公室空間整修，以利後續同仁辦公使用

✧ **注意事項 ：**

欲參與此案之廠商需於開標前會同負責工程師進行現場會勘以了解實際狀況。若因未能了解現場實際狀況，而導致之一切後果概由廠商自行負責。本案內容所列項目需求及配合事項，於發包後不得修改工程內容。

✧ **一般規範：**

- 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供 電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
- 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
- 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
- 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
- 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
- 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
- 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作 業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
- 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負 責修復。
- 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工， 如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

✧ **施工地點及範圍：**

- 工業技術研究院中興院區 14館 144室

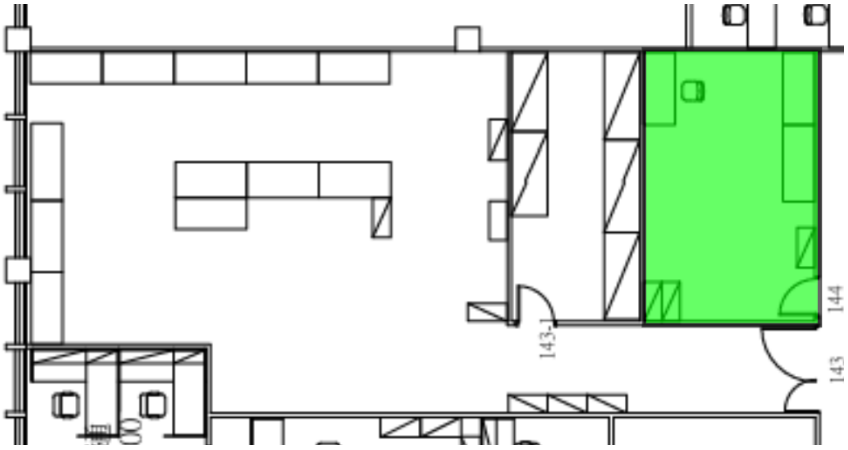


圖1 –工研院(中興院區)14館144室指定區域

■ 辦公環境整修工程委託包含以下項目：

(1) 天花板更新工程

- 既有輕鋼架天花板拆除
- 輕鋼架骨架鋪設
  - 規格 : 鍍鋅鋼板 + 烤漆
  - 顏色 : 白
  - T-Bar 寬度 : 至少15mm
  - 鋼板厚度： 至少0.25mm
- 矽酸鈣板鋪設
  - 型號 : 優特欣美雲翼紋
  - 尺寸 : 60cm x 60cm
  - 厚度 : 3.7mm
- LED面板燈架設
  - 型號 : EPOCH 云光LED平板燈_崁入式/ER334-24GR-1
  - 色溫 : 白光5700K
  - 功率 : 23.8W

    (*與院內使用同款)

(2) 牆壁更新工程

- 既有壁紙拆除
- 既有牆面孔洞修補整平

- 全室壁紙施工
  - 材質 : 紙
  - 顏色 : 得標後請與採購單位討論確認

(3) 空調更新工程

- 既有空調出風口拆除
- 空調風管更換
  - 規格 : 保溫軟管
- 空調進風孔更換
  - 規格 : 自然進氣
- 空調出風口更換
  - 規格 : 可調式風閘

(4) 網路工程

- 舊有廢線拆除
- 可使用之線路更新
  - 型號 : Commscope systimax Cat.6

(5) 電力工程

- 既有線路更新
- 既有插座面板更新
  - 型號 : 國際牌星光系列
- 既有電力開關更新
  - 型號 : 國際牌星光系列

(6) 廢棄物清運及環境保護工程

- 上述工程之廢棄物須由得標廠商進行清運處理，不可遺留於現場
- 施工或搬運時，若會造成建物或裝潢損壞，需進行保護工程進行保護。

◆ 本規範中提到的內容應視為最低要求。因此，若本規範缺漏任何為了完成本改善委託工程所需之內容，廠商應做出回應並將這些內容包括在本次專案中，不可另外收取任何費用。

✧ **驗收標準：**

■ 規格功能驗收標準依採購規範書內容逐項進行確認，並提供辦公環境整修工程委託報告報告，報告須包含上述系統規格項目需求，測試報告需附完工等...佐證資料(例如 : 照片、規格)。

✧ **交貨期：**

■ 115 年 12月 15 日前完成辦公環境整修工程並交付辦公環境整修工程委託報告乙份

✧ **付款方式：**

■ 交付辦公環境整修工程委託報告後，經查驗合格後於收到發票後10日內支付100之款項。

✧ **安裝要求**：□**有** ☑**無**

✧ **師資條訓練**：□**有** ☑**無**

✧ **售後服務要求**：□**有** ☑**無**

✧ **廠商交付文件**：☑**有** □**無**

■ 辦公環境整修工程委託報告乙份

✧ **工作環境及安全衛生規定要求**：☑**有** □**無**

✧ **廠商資格條件**：☑**有** □**無特別要求**

■ 投標廠商需於投標前偕同負責工程師進行現場會勘以了解實際狀況