



施工規範書

壹、施工範圍：

六甲院區戶外

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範






1. 本案價格已包含相關測試費用，承商應配合材料進場取樣並不得另外要求加價。
2. 鋼筋材料之施工、取樣及檢驗應符合工程會施工綱要規範第03210章之規定辦理。
3. 混凝土材料之施工、取樣及檢驗應符合工程會施工綱要規範第03310章之規定辦理。
4. 土方放置位置依院方人員指示為準，院內土方不得外運。

肆、附件

施工圖/圖說:

■附件_V1

附件 邊坡沖刷修復配置及詳圖

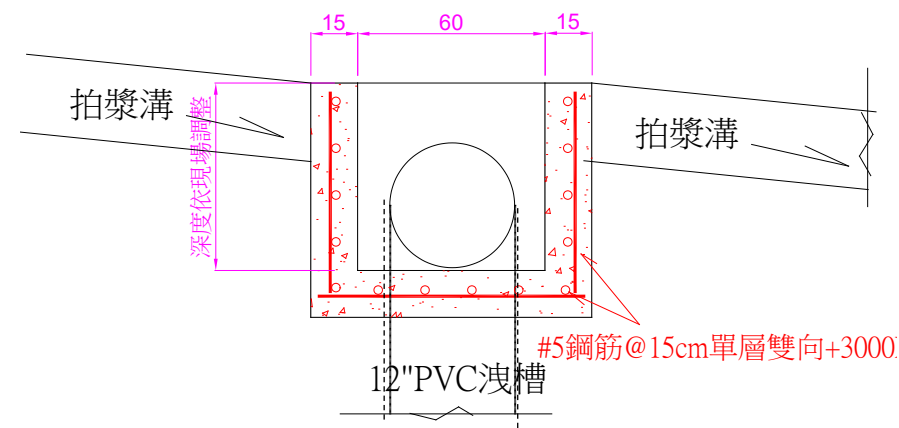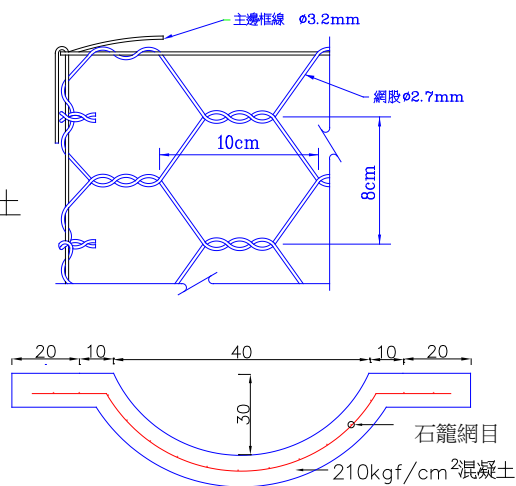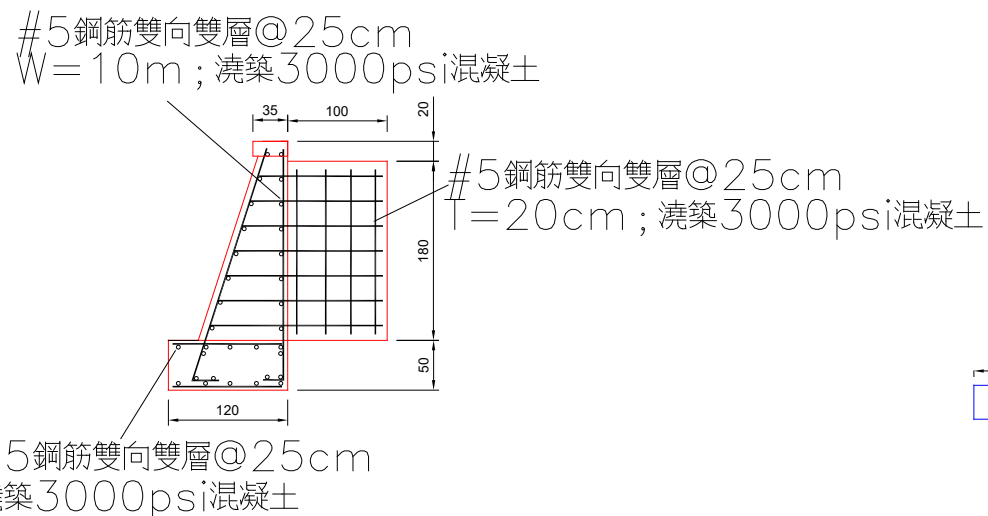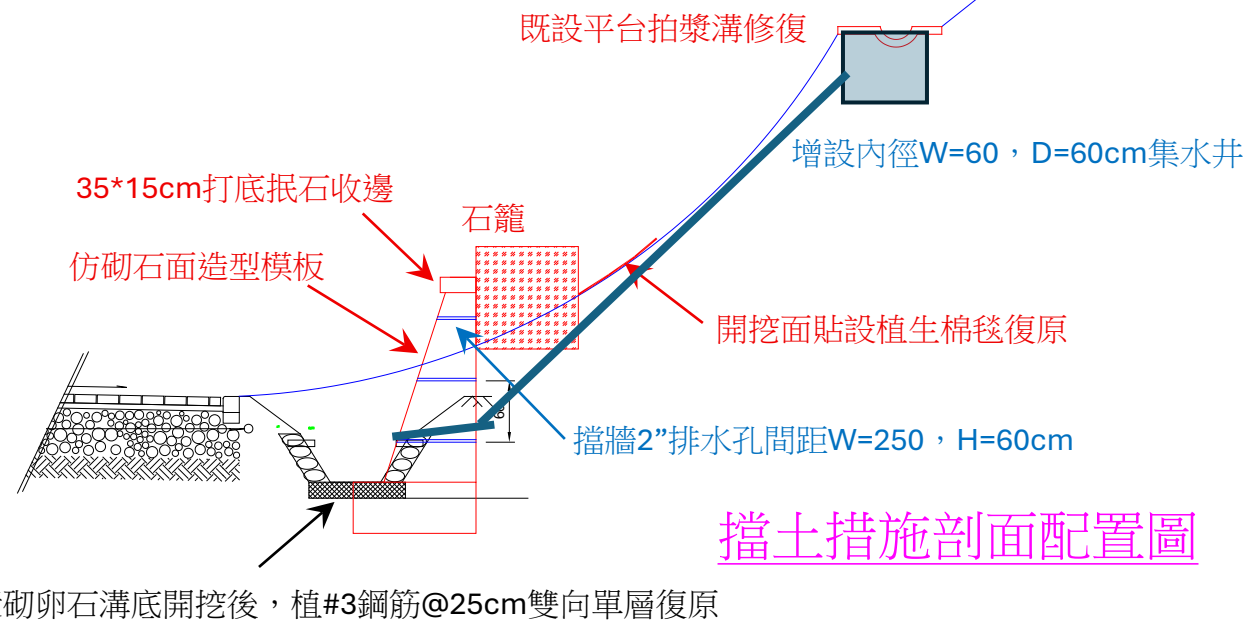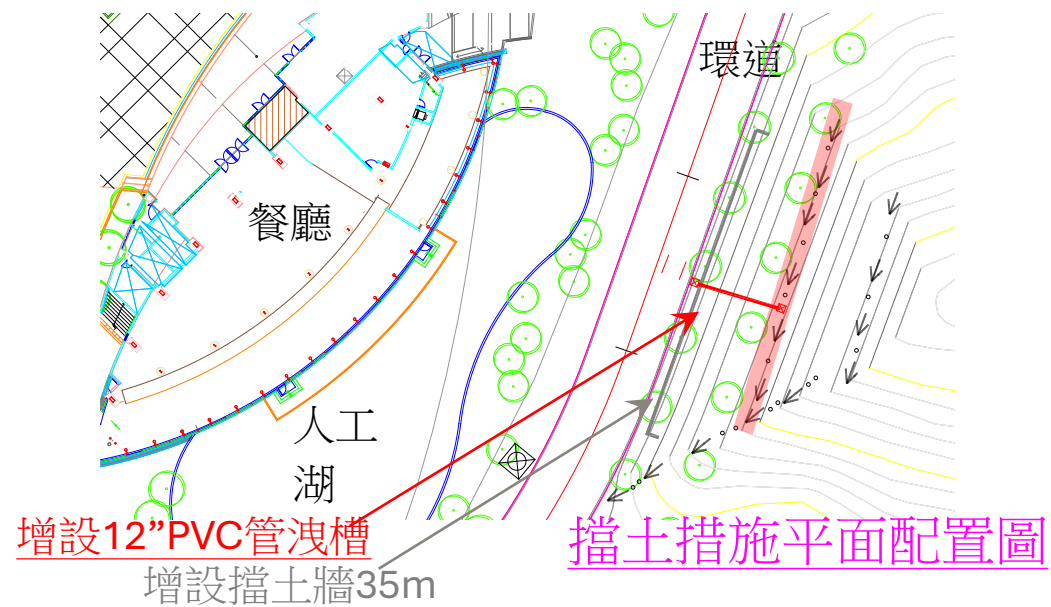

擋土牆配筋詳圖 單位：cm

石籠及平台拍漿溝詳圖 單位：cm

新設集水井詳圖 單位：cm