


# 四向蛇骨OD7.5-1


- OD :  $\Phi 7.5\text{mm}$ 、L : 總長約29mm
- 頭尾定位槽對齊一方向走線孔
- 頭尾兩端需開走線孔
- 頭端第一節約6mm、尾端末節約9mm
- 單向擺頭最大角度60度
- 總節數(含頭尾):4
- 須焊0.3 mm 1.5米鋼絲四條線
- 穿線孔孔洞限制為0.6 mm鋼絲不可穿過

實際差異較大  
圖示僅參考

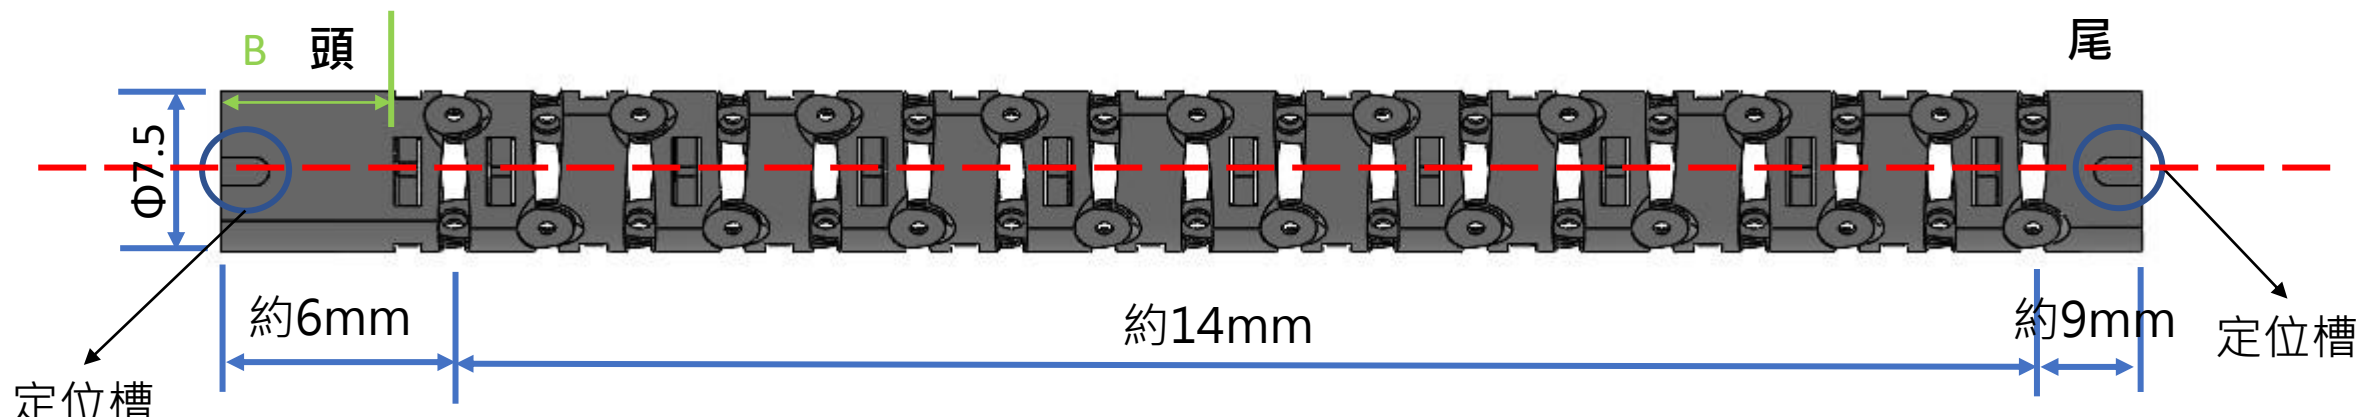


# 四向蛇骨OD7.5-2

- OD :  $\Phi 7.5\text{mm}$ 、L : 總長約33mm
- 頭尾定位槽對齊一方向走線孔
- 頭尾兩端需開走線孔
- 頭端第一節約6mm、尾端末節約6mm
- 單向擺頭最大角度80度
- 總節數(含頭尾):5
- 須焊0.3 mm 1.5米鋼絲四條線
- 穿線孔孔洞限制為0.6 mm鋼絲不可穿過

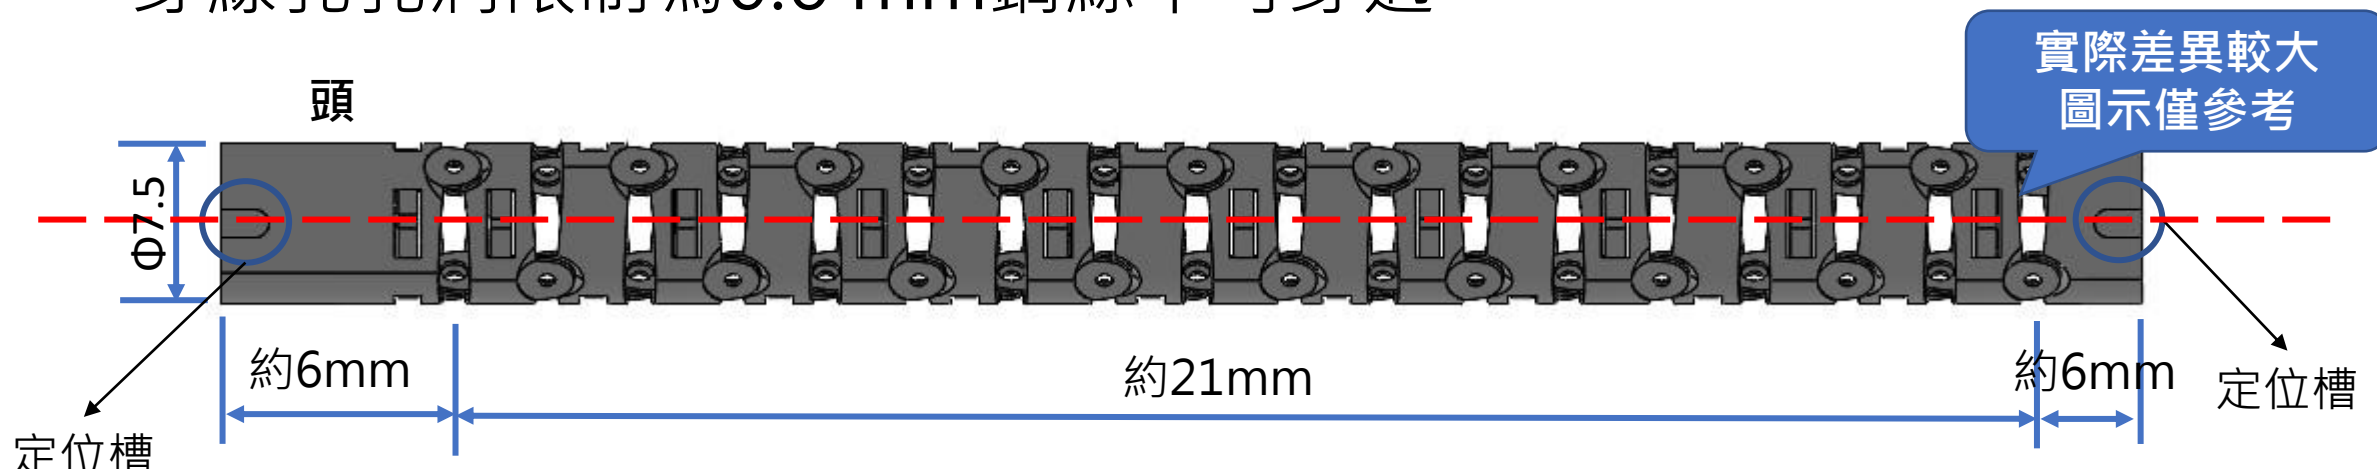

# 四向蛇骨OD7.5-3

- OD :  $\Phi 7.5\text{mm}$ 、L : 總長約24mm
- 頭尾定位槽對齊一方向走線孔
- 頭尾兩端需開走線孔
- 頭端第一節約9mm、尾端末節約4mm
- 單向擺頭最大角度40度
- 總節數(含頭尾):3
- 須焊0.3 mm 1.5米鋼絲四條線
- 穿線孔孔洞限制為0.6 mm鋼絲不可穿過

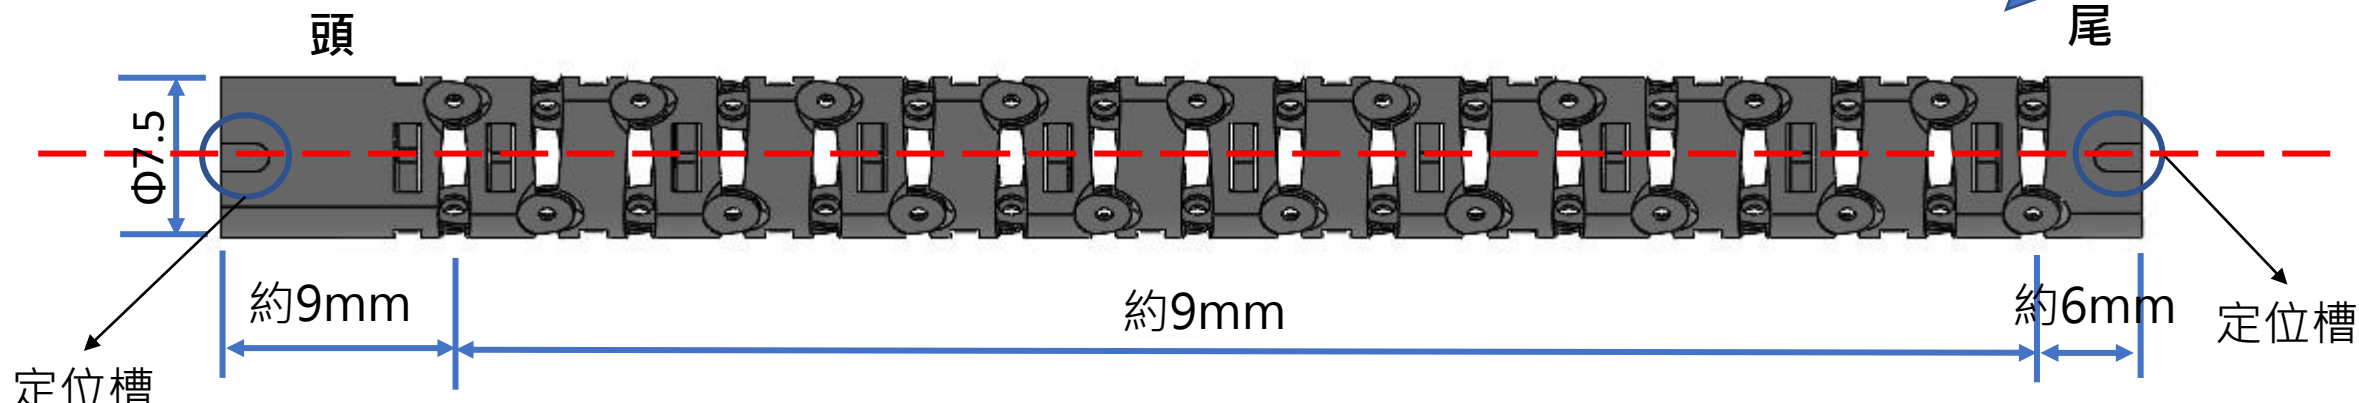

# 四向蛇骨OD4.6

- OD :  $\Phi 4.6\text{mm}$ 、L : 總長約16mm
- 頭尾定位槽對齊一方向走線孔
- 頭尾兩端需開走線孔
- 頭端第一節約6mm、尾端末節約4mm
- 單向擺頭最大角度40度
- 總節數(含頭尾):5
- 須焊0.3 mm 1.5米鋼絲四條線
- 穿線孔孔洞限制為0.6 mm鋼絲不可穿過

