
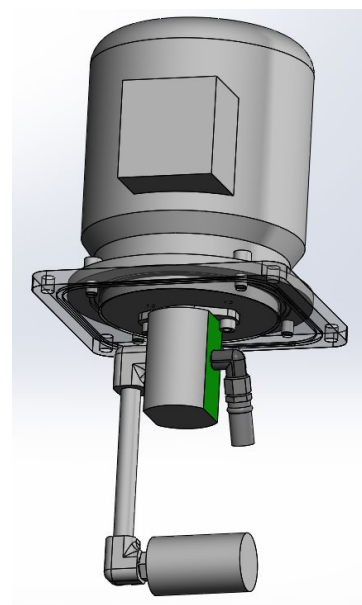
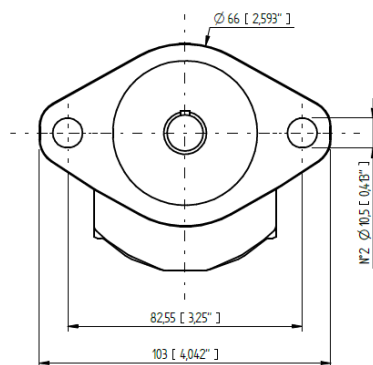


規格需求

項次	規格	數量	備註
1	2P 220V/380V 50/60Hz 的三相馬達- 3HP 立式 HSL 一般型 出貨時以 220V 方式接線	1	【連接形式/介面】 直結式連接幫浦 【幫浦規格】軸心、接合面形式 外齒幫浦 GR-28(SETTIMA)，圖面如下參考 1
2	4P 220V/380V 50/60Hz 的三相馬達- 1HP 立式 HSL 一般型 出貨時以 220V 方式接線	1	【連接形式/介面】 直結式連接幫浦 【幫浦規格】軸心、接合面形式 固定輪葉幫浦 DS 法蘭型(福南)， 圖面如下參考 2

參考 1、2HP~3HP 馬達連接幫浦圖面(SETTIMA GR-28)

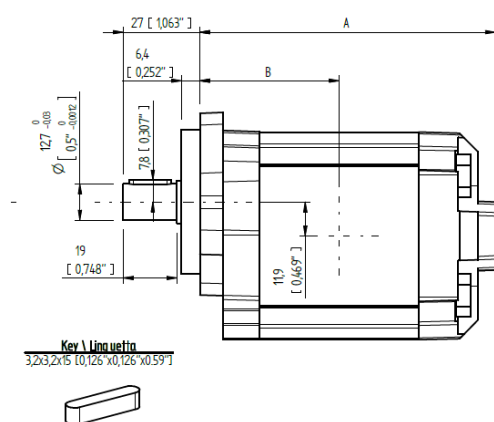

參考 2、1HP 馬達連接幫浦圖面(福南 DS) → 四個方位皆加工螺紋孔

DS

法蘭型 FLANGE TYPE

註:標準型式出油口(A)以螺栓塞住
Note: The outlet (A) of the standdrad type is plugged

腳座型 FOOT TYPE

