


四向蛇骨OD4.6-1

- OD : $\Phi 4.6\text{mm}$ 、L : 總長約19mm
- 頭尾定位槽對齊一方向走線孔
- 頭尾兩端需開走線孔
- 頭端第一節約4mm、尾端末節約6mm
- 單向擺頭最大角度60度
- 總節數(含頭尾):7
- 須焊0.3 mm 1.5米鋼絲四條線
- 穿線孔孔洞限制為0.6 mm鋼絲不可穿過




實際差異較大
圖示僅參考

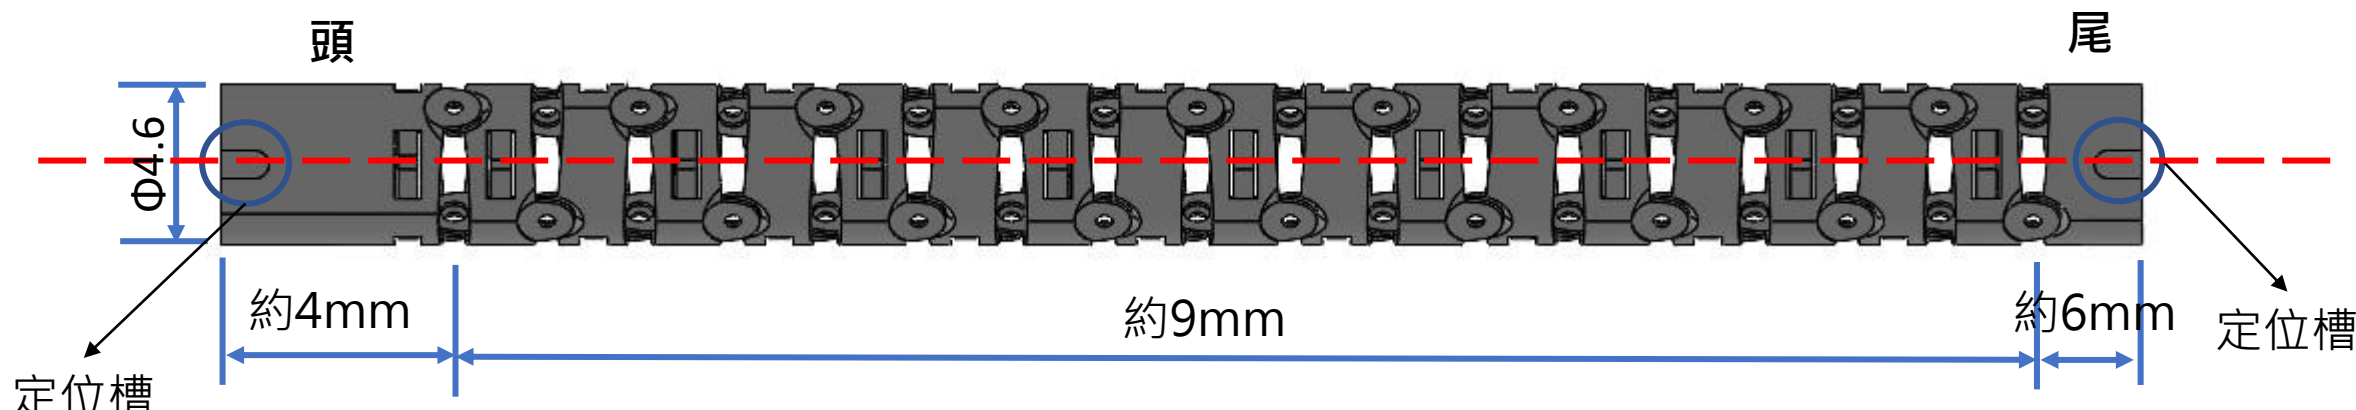


四向蛇骨OD4.6-2

- OD : $\Phi 4.6\text{mm}$ 、L : 總長約22mm
- 頭尾定位槽對齊一方向走線孔
- 頭尾兩端需開走線孔
- 頭端第一節約4mm、尾端末節約4mm
- 單向擺頭最大角度80度
- 總節數(含頭尾):9
- 須焊0.3 mm 1.5米鋼絲四條線
- 穿線孔孔洞限制為0.6 mm鋼絲不可穿過

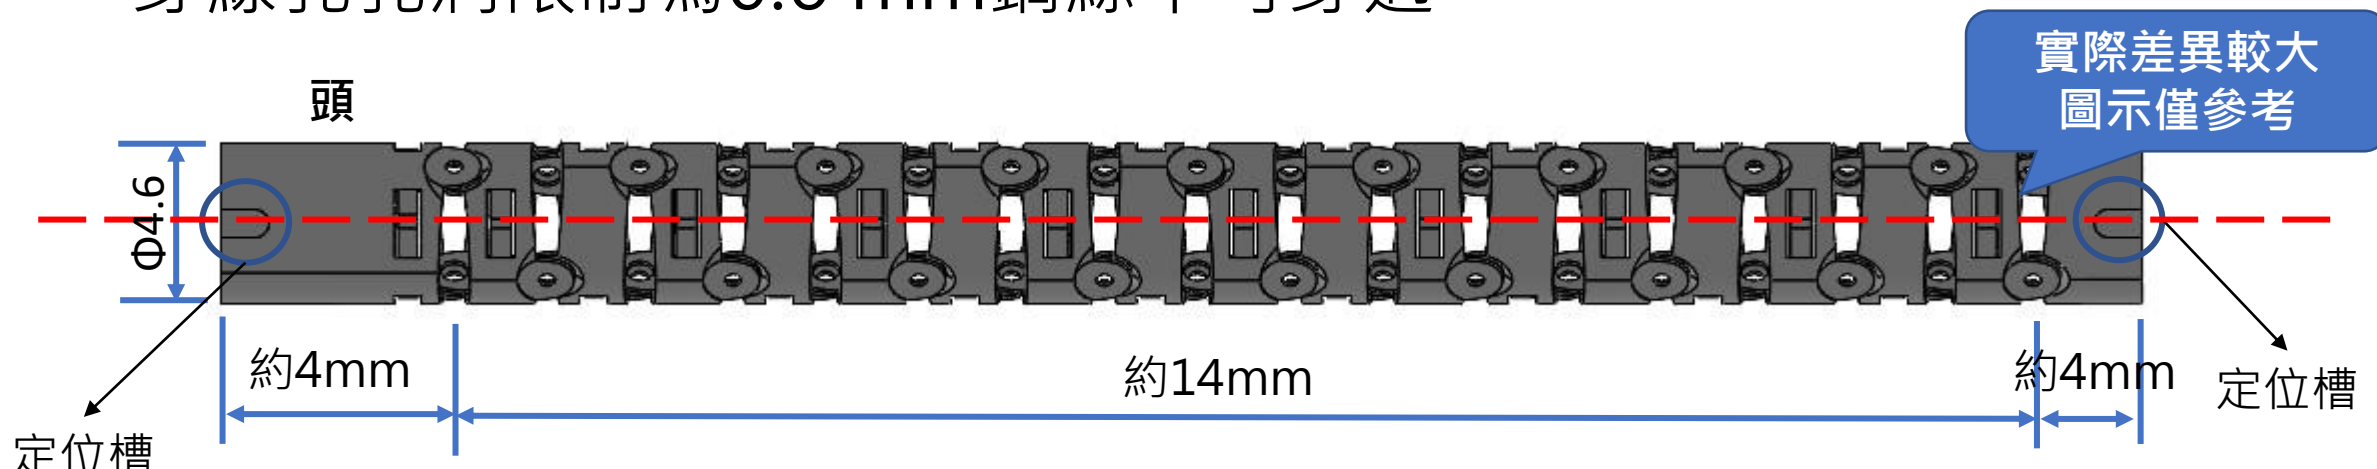


四向蛇骨OD4.6-3

- OD : $\Phi 4.6\text{mm}$ 、L : 總長約16mm
- 頭尾定位槽對齊一方向走線孔
- 頭尾兩端需開走線孔
- 頭端第一節約6mm、尾端末節約4mm
- 單向擺頭最大角度40度
- 總節數(含頭尾):5
- 須焊0.3 mm 1.5米鋼絲四條線
- 穿線孔孔洞限制為0.6 mm鋼絲不可穿過

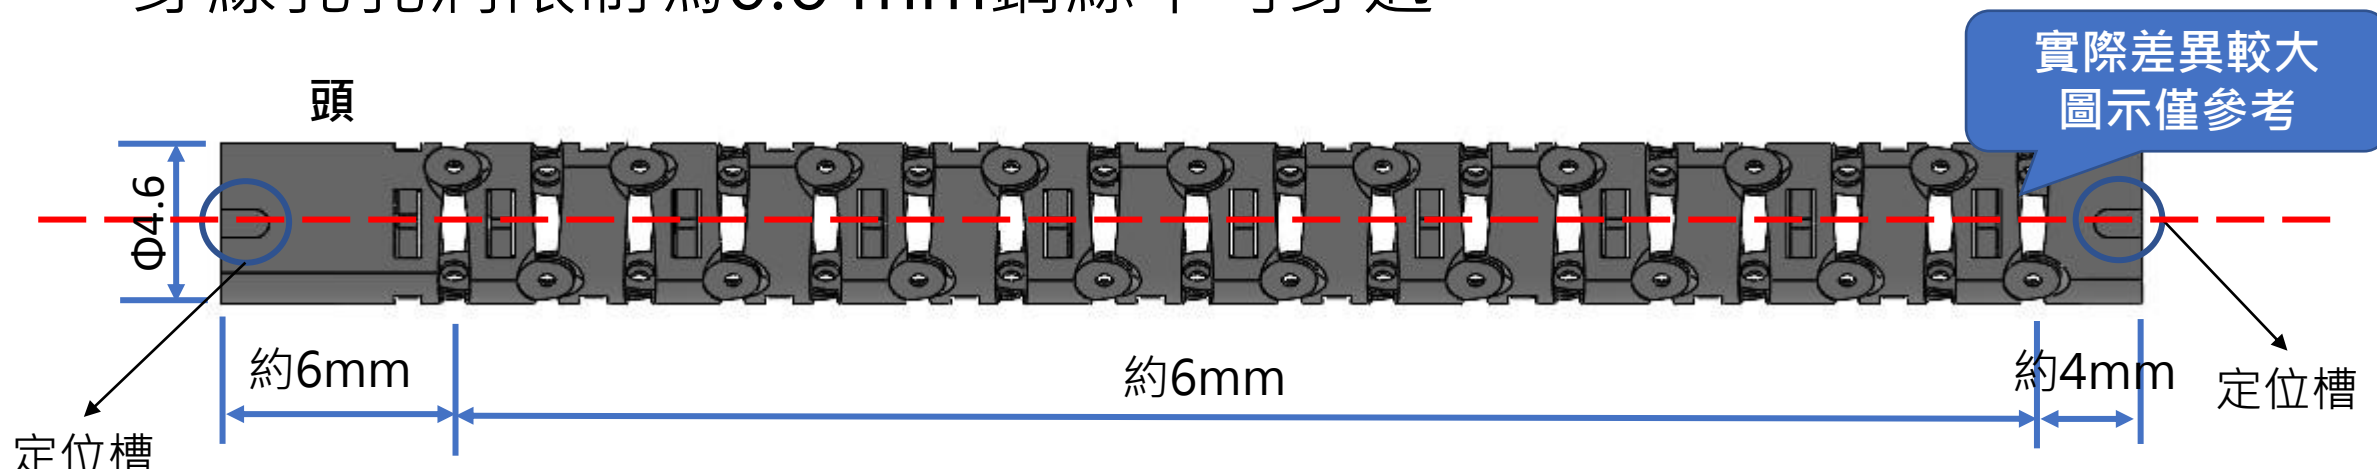

其餘規格

1. 3款蛇骨尺寸，頭尾定位孔長2.5mm 寬 1 mm
2. 兩端到穿線孔長度>5 mm

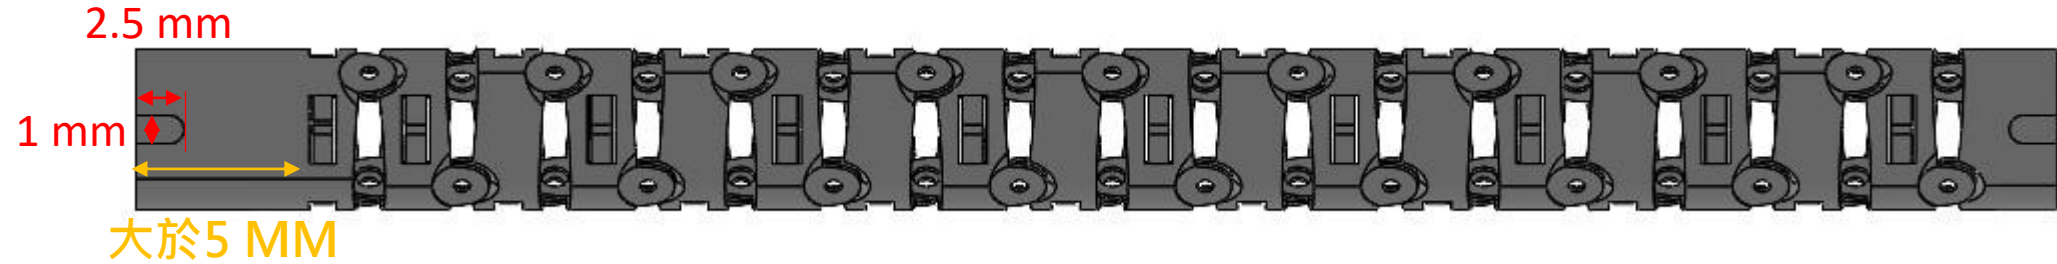

3. OD : 4.6 mm ID : 4.3 mm