


風速塔爬梯修護規格

一、工作項目

(1)爬梯修護：

- 1.修補方式：破損鏽蝕部分，以鋼刷刷除電鍍後，表面塗以一層冷鍍鋅漆防鏽。
- 2.範圍：2 隻爬梯至少 3 處修護，如下圖藍色圈圈位置

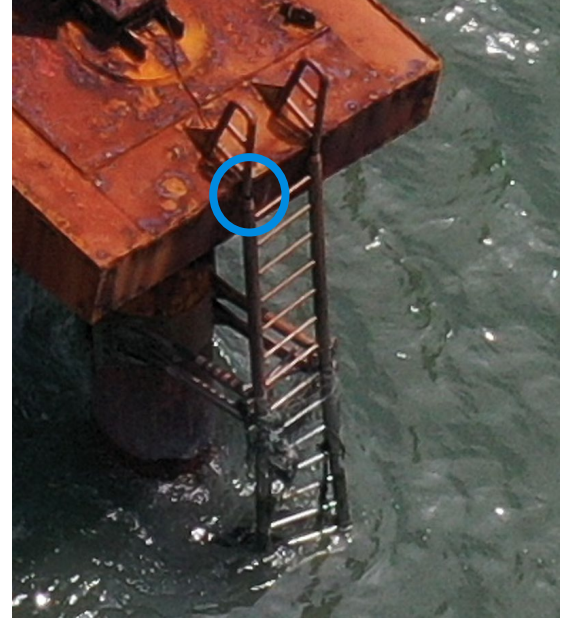

※施工注意事項：

- 1.廠商應於施工前知會甲方。
- 2.施工期間如遇下雨、起霧，鐵塔、拉線受潮時，應暫停施工，俟乾燥後再行繼續施工。
- 3.施工前立約商(乙方)須預作防護準備，過程中如造成油漆滴落，污損車輛或其他物品或人員傷亡，事後賠償事宜概由立約商(乙方)負責。

二、工作地點：雲林外傘頂洲離岸風速塔

三、廠商資格：

- 1.廠商需有海事工程之經驗證明。
- 2.出海作業相關證明文件，得標廠商需自行辦理。

四、付款方式

一、付款條件：

於 11 月 30 日前完成所有工作後交付施工前照片、施工後照片驗收通過後，撥付全部委託服務費。