

電池堆測試平台電控元件

1. 電盤箱 1-800*1300*400 mm 1 pc(圖 1/圖 2)。
2. 依需求配置繼電器。
3. 類比輸入、輸出(含通訊)及電源供應器等。
4. 安全開關、保險絲、插座、風扇、端子台及含 8 點溫度感測片等。
5. 現場外部感測開關等線路連結 1 式。
6. 依需求配置電線、字標、銘牌及端子等。
7. 電盤箱 2- 900*1300*400 mm* 1 pc(圖 3/圖 4)。
8. 士林無熔絲開關 3P*4 pcs/2P*2 pcs。
9. 士林電磁開關附過載保護器 MSO-P21. 7.5HP*2 pcs/ SP-21*1 pc。
10. 10HP 配線(含線材)。
11. 配置直流 2P 800A 無熔絲開關斷路器 1 pc。
12. 150 平方 120 m 動力電纜線安裝。
13. 依需求配置安全開關、端子台、接地銅牌及風扇等。
14. 依需求配置電線、字標、銘牌及端子等。
15. 以上包含盤內組裝。
16. 繪製電池堆測試平台控制盤線路圖。

附註:

1. 提供多功能電表、PLC、漏液檢知器、壓力、流量、液位感測及 10HP 變頻器。
2. 投標廠商與採購單位討論配置細節及施作方式。

鐵箱數量1台
鐵箱材質 黑鐵, 防塵,
鐵箱材質 粉體,
鐵箱要求 要吊鉤, 底板加強
底板
寬度720mm
高度1030mm

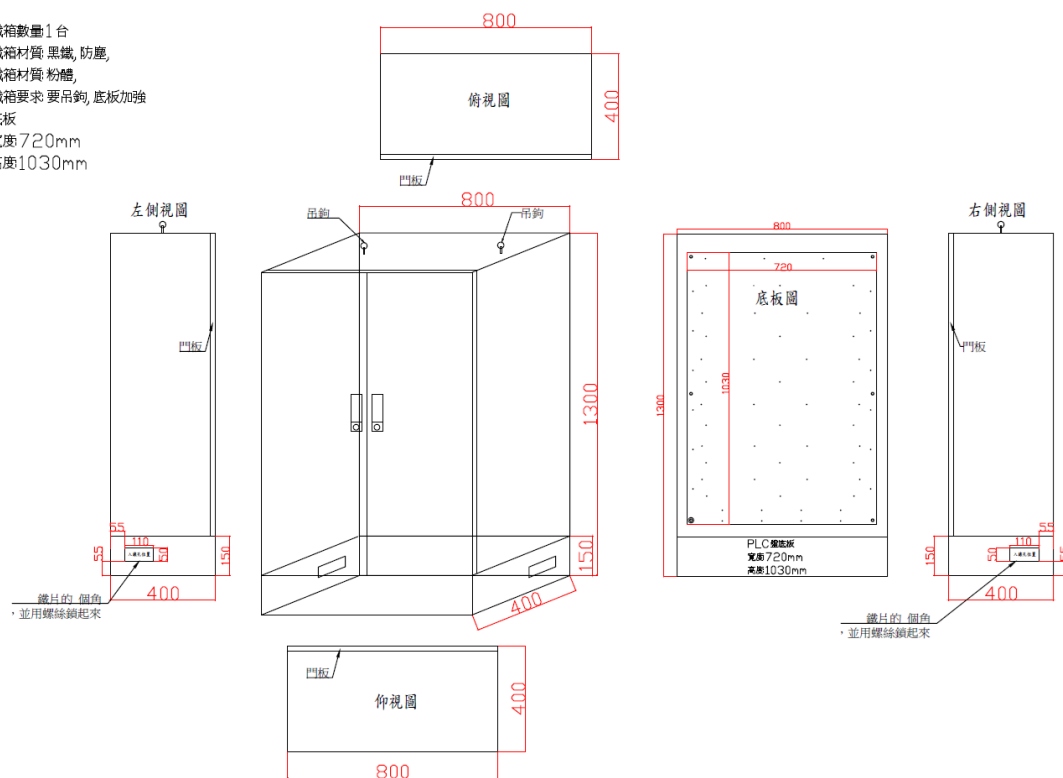


圖 1 電盤箱 1- 800*1300*400 mm 外觀

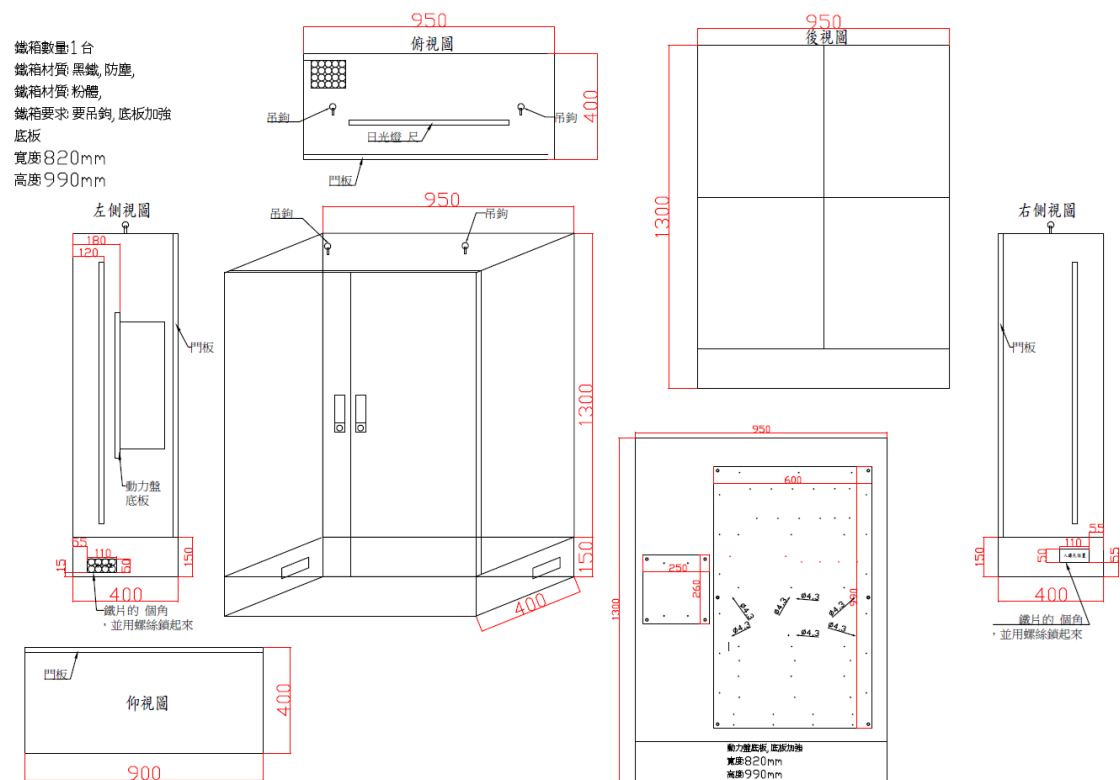


圖 3 電盤箱 1- 950*1300*400 mm 外觀

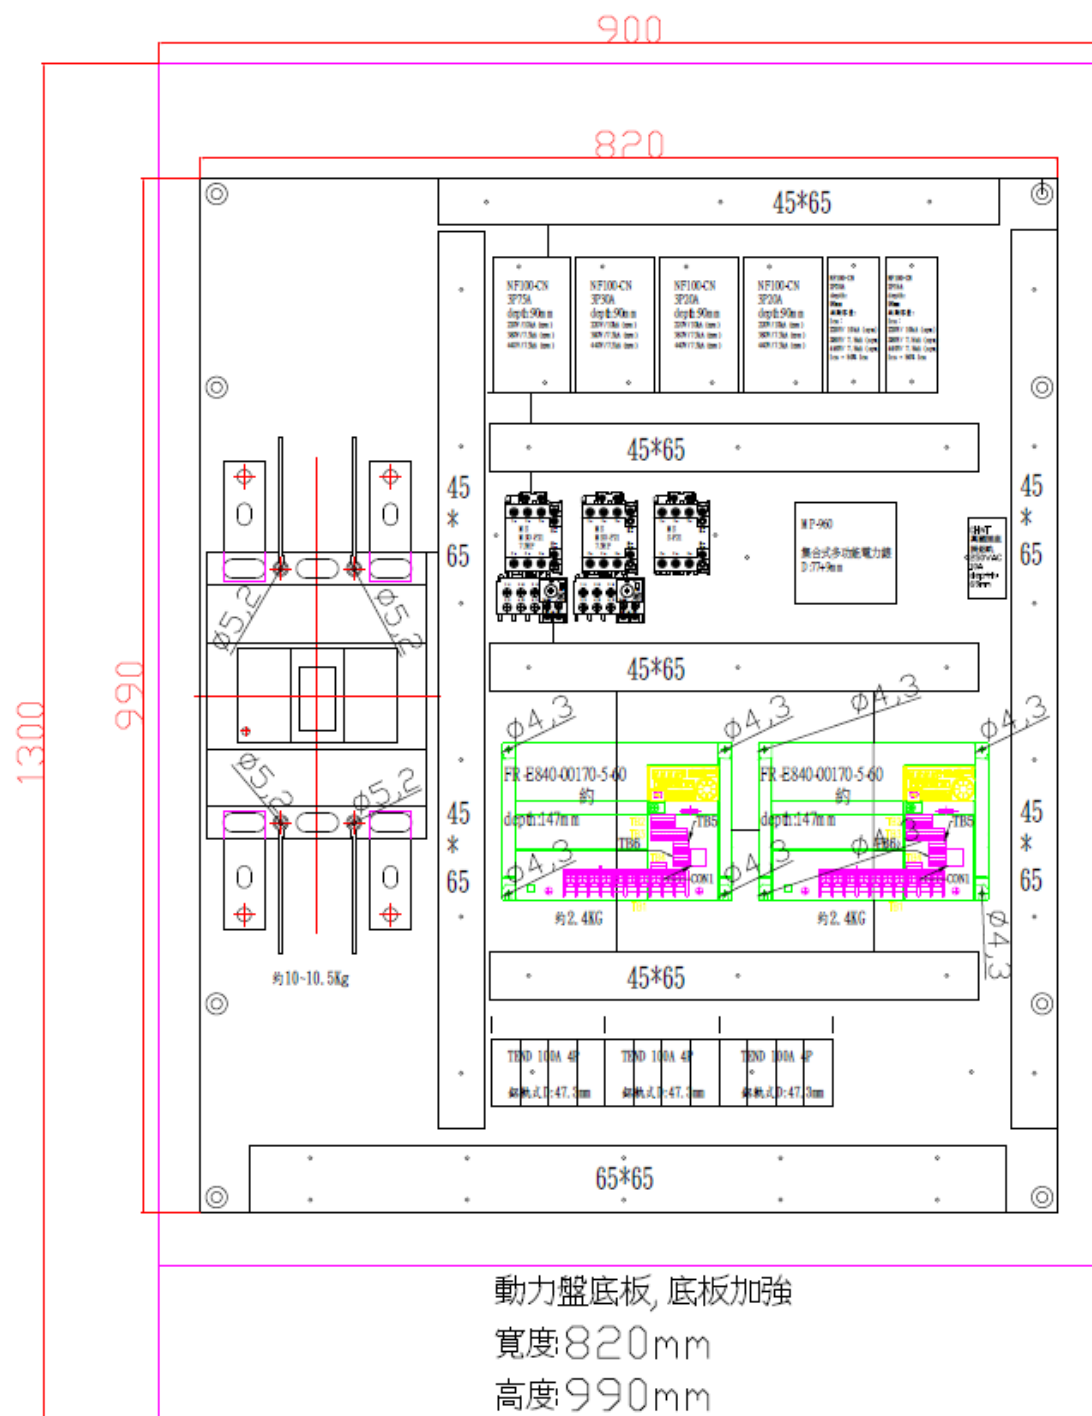


圖 4 電盤箱 2- 950*1300*400 mm 配置規劃