



空調箱年度維護

施工規範書

壹、施工範圍：

78館417室

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

一、投標前務必會同承辦人與相關人員至現場充分了解，若未至現場現勘導致衍生相關爭議，須依業主意見為主，施工範圍及位置請參閱附件【78館實驗室空調箱施工示意圖_V1】，確認施作範圍後方可施工。

二、本案原則上須於假日進行，若有不得中斷之連續性作業，協調後經業主同意得不影響同仁上班之前提下於上班日施作，得標廠商需提前告知預計施工日期，以利業主協調工期，完工後現場復原及環境清潔整理。

三、78館實驗室空調箱保養項目：

1. 機體、進氣口、鰭片、風鼓清潔。
2. 排水盤、排水管洩水坡度檢查疏通及水盤清潔。
3. 黃油施打及外觀清潔擦拭。
4. 皮帶更新與調整。

5. 初濾/袋濾汰換；袋濾：每半年一次，共計2次。

6. 加熱器積鹽清潔。

四、施工中所產生廢棄物，廠商需清運乾淨。

五、施工完成後，需保持現場整潔乾淨。

六、本工程依業主指示施工，現場施工方式，須符合業主需求。

七、如施工現場有臨時需求，需遵從業主指示完成臨時交辦事項，調整其施工。

肆、附件


施工圖/圖說:

■實驗室空調箱維護_V1

紅色標示為本次工程：

417

空調箱保養：風鼓清潔、冷凝器清洗、加熱器清洗、水盤清潔、排水管路疏通無堵塞、外部擦拭、初濾/袋濾、皮帶更新調整。

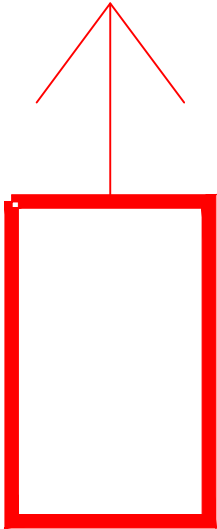

工程名稱：實驗室空調箱年度保養	設計	吳泰葦	審核	尹新舜	核准	張聰庭	繪日圖期	115/09/23	修訂日期	N/A
圖名：78館417室空調箱保養	比例	N/A	單位	cm	版本	N/A	圖號	1	張號	1