

複合式海域箱網養殖試驗網袋製造

採購規範書

編號：A552005119

目錄

一、目的	2
二、工作內容	2
三、檢驗/驗收標準	2
四、其它事項	3
五、工作查核點	3
六、付款方式	4
七、附件圖	5

一、目的

此購案為箱網養殖技術研發中的海上箱網系統相關實驗材料，箱網架構如圖 1 所示，網袋直徑 20 米，深度 10 公尺。

二、工作內容

浮框網袋製造規格如下表：

表 1、網袋規格表

項目	規格	數量	備註
箱網用浮框網袋	一種用於複合式箱網養殖用的浮框網袋，設置於浮框結構上，用以養殖魚類於箱網複合海域示範場地。 • 尺寸：直徑20米 • 深度：10米 • 材質：尼龍 • 網目：2吋 • 線徑：2mm以上 • 連結點：箱網樑框36組需有相等之連結繫纜。	1	外觀如圖 1 及圖 2 所示

三、檢驗/驗收標準

驗收標準項目	驗收標準/報告
箱網用浮框網袋	如採購規格需求內容，依據規格與數量驗收

四、其它事項

- (1) 因本裝置為研發型計畫，網袋若有變更設計需求，廠商需配合本院需求進行設計修改變更。
- (2) 圖面未標註尺寸或缺少相關設計圖，應由承包商提供相關設計圖，由本院審核同意後製造。
- (3) 本元件以功能性設計為主，若有原設計缺失須配合修改至達功能為止。
- (4) 本購案包含工程上所需使用之相關配件，皆由承包商負擔。
- (5) 開發流程中若有缺少相關工具材料等，由承包商自行負擔。
- (6) 貨品交付本院前，廠商需保證外觀無受損現象，若於施作過程中，外觀有受損，廠商需協助修復完整。
- (7) 承包商須配合工研院的時間與地點不定期進行平台開發進度報告，以每周 1 次為限，協助並解決開發上問題，並繳交進度報告。由本院發 mail 通知廠商報告時間。
- (8) 因進度落後造成實驗測試損失及計畫達成率不良，廠商應賠償相關損失，由本院判定。
- (9) 若廠商未依照工研院施工規範及需求擅自變更，本院可要求停止合約，並要求賠償相關損失。

五、工作查核點

項目	日期	備註
(1) 箱網用浮框網袋	115 年 12 月 10 日前	

六、付款方式

項目	驗收項目
完成後一次付款	115 年 12 月 10 日前，完成箱網用浮框網袋交付作業，並提供相關驗收資料，經本院驗收合格，支付尾款

七、附件圖

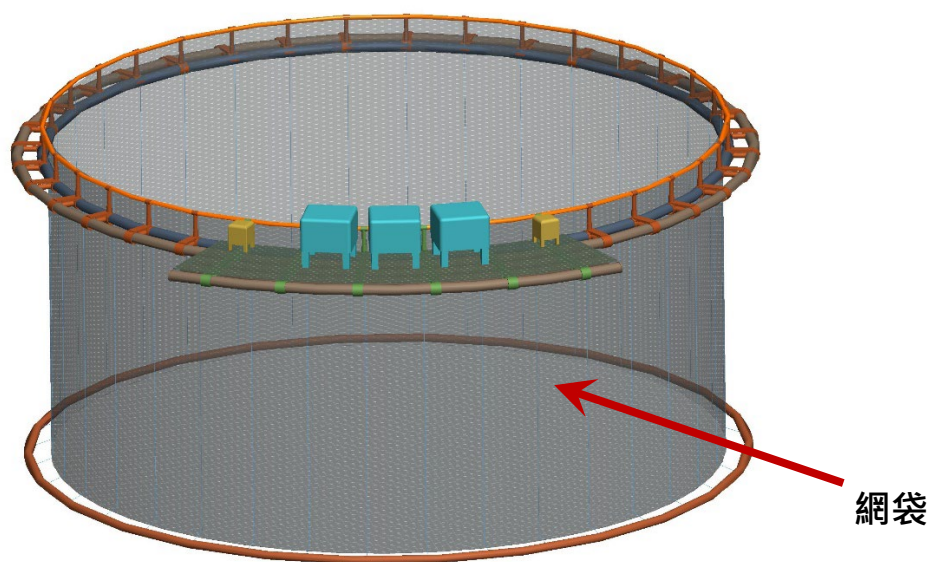


圖 1、20 米養殖箱網外型示意圖

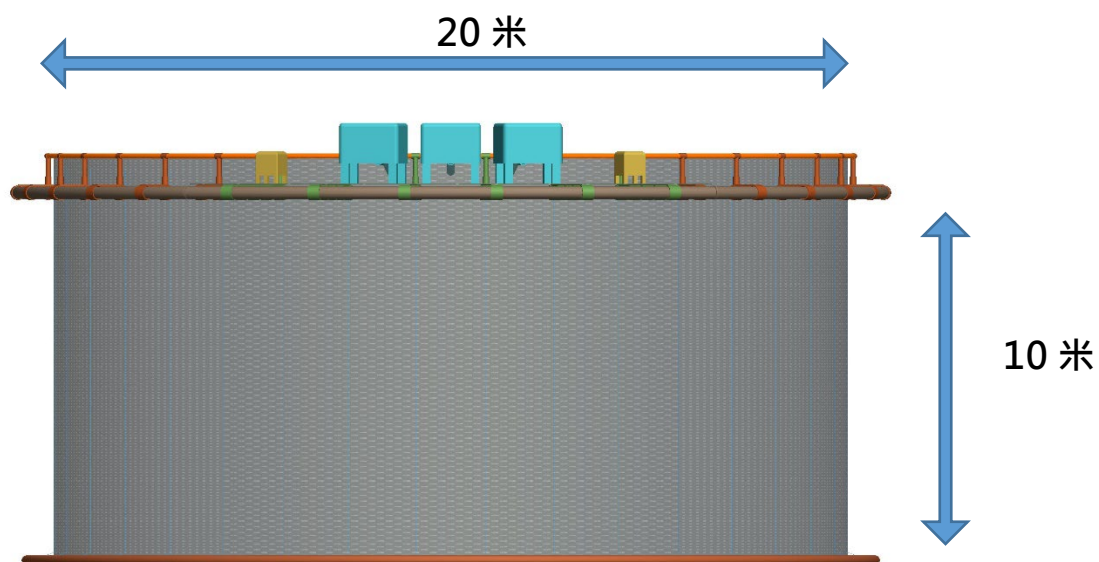


圖 2、網袋尺寸圖