


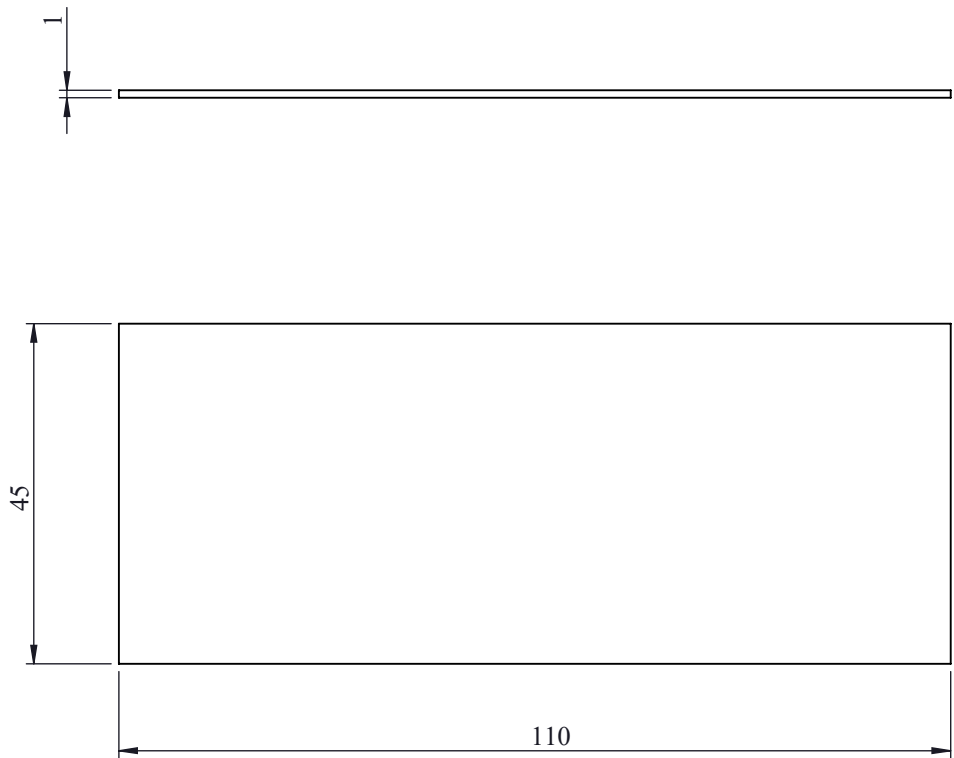

加工條件(參考DIN7168-1970) 2級(細) TOLERANCES ON ANGLES ±0.1° DECIMALS 超過 0.5-6 = ±0.1 超過 6-30 = ±0.2 超過 30-120 = ±0.3 超過 120-315 = ±0.5 超過 315-1000 = ±0.8	表面粗度 ▽ 100S以內	日期 DATE	2025/9/2					修正 REV	A
	▽▽ 25S以內	單位 UNIT	mm					圖號 DRW NO.	
	▽▽▽ 6.3S以內	比例 SCALE	1:1		品名 PART	一體化電調散熱矽膠B			
	▽▽▽▽ 0.8S以內	製圖 DRAWN			材質 MATERIAL	TG-A1250_1T		料號 PART NO.	
	 	確認 CHECKED			處理 FINISH	數量 NUMBER	1個	SHEET 1 OF 1	
		核准 APPROVED			備註 REMARK				